

Interface utilisateur du package `pst-uml`

Maurice DIAMANTINI*(email : diam@ensta.fr)

modif package : 27/08/06

modif doc : 27/08/06

40 pages compilées le 19 décembre 2006 à 18h45mn.

Table des matières

1	Introduction	1
1.1	Présentation	1
1.2	Dépendances	2
2	Les macros de création d'objet	2
2.1	<code>\umlClass</code>	2
2.2	<code>\umlActor</code>	4
2.3	<code>\umlState</code> , <code>\umlPutStateIn</code> et <code>\umlPutStateOut</code>	6
2.4	<code>\umlCase</code> et <code>\umlCasePut</code>	8
2.5	<code>\umlNote</code>	8
3	Les commandes auxiliaires de <code>pst-uml</code>	9
3.1	<code>\umlStack</code>	9
4	Positionnement des objets	10
4.1	Utilisation de <code>psgraphics</code> et <code>\rput</code>	10
4.2	Utilisation de <code>psmatrix</code>	11
5	Utilisation des commandes de placement relatif	11
6	Les connecteurs orthogonaux	13
7	Essais d'icônes "flèches" sur des courbes	14
8	Principales commandes PSTricks utilisées (A FAIRE)	16
A	Exemple de diagramme de classe	16
B	Exemple de diagramme des cas d'utilisation	19
C	Exemple de diagramme de séquences	21
D	Exemple de diagramme d'états	24
E	Listing du package <code>pst-uml.sty</code>	26

*avec l'aide précieuse de Denis GIROU

1 Introduction

1.1 Présentation

Ce document présente l'utilisation d'un certain nombre de macro destinées à faciliter le dessin de diagramme de type UML (Unified Modeling Langage) en utilisant le package `PSTricks` de Van Zandt TIMOTHY, dont l'usage est supposé connu.

Ce package est en cours de développement et n'est diffusé pour l'instant que à titre d'information. En particulier, la *stabilité* des noms de commandes proposées, leurs paramètres ainsi que leur comportement même *ne sont pas garantis*. Il en est de même que le nom et la fonction des options.

Dans le cas de diagrammes UML complexes, on peut augmenter la lisibilité du source, et donc faciliter les modifications du diagrammes en cours d'élaboration en divisant le travail en trois phases séparées :

1. définir graphiquement le dessin des différents éléments du schémas, en particulier pour les objets complexes (nombreux paramètres ou text important, ...);
2. placer¹ ces boites grâce à `psmatrix` ou à des `\rput` dans un environnement `pspicture` Les objets positionnés sont alors associé à un nom de node (au sens `PSTricks`). On peut également dans cette phase placer les labels ou autres dessins complémentaires liés aux graphismes des objets eux-mêmes (et non des connecteurs entre objets);
3. router¹ ces boites à l'aide des différentes commandes de connexion et coller les labels ou autres fleches UML.

Les macro proposées tendent à suivre les conventions `PSTricks` et `graphicx` pour le passage des options : à savoir l'utilisation de couple de la forme `Key=value`. Cette fonctionnalité nécessite l'utilisation du package `pst-key` qui est proposée dans la distribution de `pst-uml` (en attendant une diffusion plus générale). Un des intérêts du package `pst-key` est de pouvoir rajouter des options sans changer la syntaxe de la commande de base. D'une manière générales, le nombre d'options de toutes les commandes complexes est appelé à croitre.

Voici la syntaxe générale des commandes proposées :

```
\umlCommand[option1=value1,option2=value2,...]{param1}{param2}...
```

La valeur par défaut de chacune de ces options peut être redéfinie par la commande `\psset{...}` (comme toutes toutes les options de `PSTricks`).

1.2 Dépendances

Les packages suivants sont appelés par `pst-uml` (par la commande `\RequirePackage`):

- `pstricks`
- `pst-node`
- `pst-tree`
- `multido`
- `calc`
- `ifthenelse`
- `pst-xkey.tex` (par `\input` car en T_EX)

2 Les macros de création d'objet

2.1 `\umlClass`

Syntaxe

¹désolé : déformation professionnelle !

```
\umlClass[keyOptions]{title}{body}
```

Permet de dessiner une classe.

Paramètres

title : nom de la classe, celui-ci sera centré et écrit en gras. Il peut tenir sur plusieurs lignes.

body : corps de la classe proprement dit. En particulier contient les attributs et méthodes justifiées à gauche. Les différentes lignes sont séparées par `\` et éventuellement des `\hline`.

Options

umlDoubleRuleSep (dim : 2mm) : distance² entre deux `\hline` (dans la zone `title` ou `body`).


umlShadow (boolean : true) : si vrai, un cadre ombré de fond gris entoure la classe sinon, un cadre simple sur fond blanc est utilisé.

umlParameter (string : "") : si non vide, dessine un rectangle en pointillé contenant la valeur sur le coin supérieur droit de la classe (utilisé pour les classes paramétriques ou "Templates" en C++).


Exemples 1

Les illustrations suivantes présente une utilisation directe (i.e. sans utilisation dans une boîte ou par une commande) de la commande de création d'une classe. Ces classes sont entourées par un tiret pour montrer le positionnement vertical par rapport à la ligne de base.


Exemples de classes standards




```
1  --\umlClass{standard 1}{%
2      attrib 1 \\  
3      attrib 2 \\  
4      attrib 3 \\  
5      \hline
6      meth 1 \\  
7      meth 2
8  }--
```



```
1  --\umlClass{standard 2}{%
2      attrib 1 \\  
3      attrib 2 \\  
4      attrib 3 \\  
5      \hline
6      \hline
7  }--
```



```
1  --%
2  \umlClass[umlShadow=false,umlParameter=\ T\ ]{%
3      standard 3%
4  }{%
5      \hline
6      meth 1 \\  
7      meth 2
8  }--
```



```
1  --\umlClass{standard 4}{}--
```

²Comme pour toutes les dimensions passées à `PSTricks`, la spécification de l'unité utilisée est facultative et vaut `cm` par défaut, contrairement à `LATEX` où il est nécessaire de préciser une unité (même pour `0pt`!).




```

1  --\umlClass{standard 5}{%
2      \hline
3      \hline
4  }--
  
```

Exemples 2

On peut mettre plusieurs sauts de ligne dans chaque paramètre de la commande. Pour le premier paramètre : toutes les lignes sont centrées et en gras :




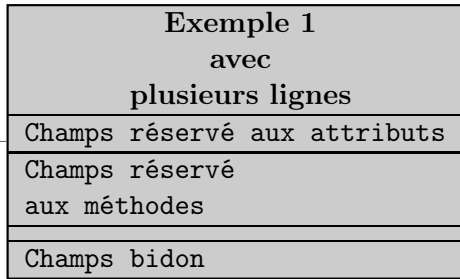


```

1  --%
2      \umlClass{Exemple 1 \\ avec \\
3                          plusieurs lignes}{%
4      Champs r'eserv'e aux attributs\\
5      \hline
6      Champs r'eserv'e\\ aux m'ethodes\\
7      \hline\hline
8      Champs bidon%
9  }--
  
```

Exemples 3

On peut souhaiter imposer une largeur minimale à une classe, par exemple pour donner à plusieurs classes une apparence identique. On met alors le titre dans une `\makebox` (s'il n'y a qu'une seule ligne).

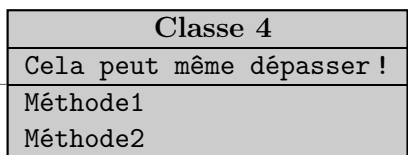

```

1  --%
2      \umlClass{\makebox[3.5cm]{Voici la classe 1}}{%
3      Largeur mini 3.5cm \\ \hline
4      M'ethode1\\
5      M'ethode2%
6  }--
7
8      \vspace{10mm}
9  --%
10     \umlClass{\makebox[3.5cm]{Classe 2}}{%
11     Les attributs \\ \hline
12     M'ethode1\\
13     M'ethode2%
14 }--
15
16     \vspace{10mm}
17 --%
18     \umlClass{\makebox[3.5cm]{Classe 3}}{%
19     \hline \hline
20 }--
21
22     \vspace{10mm}
23 --%
24     \umlClass{\makebox[3.5cm]{Classe 4}}{%
25     Cela peut m^eme d'epasser ! \\ \hline
26     M'ethode1\\
27     M'ethode2%
28 }--
29
  
```

Bug –

À faire –

2.2 \umlActor

Syntaxe

```
\umlClass[keyOptions]{title}
```

Permet de dessiner un acteur représenté par un bonhomme avec un nom. Le titre du bonhomme est vu comme une boîte vide par \LaTeX , cela rend les liens dans les diagrammes des cas d'utilisation (qui sont la principale utilisation des Acteurs) plus agréable (les flèches sont positionnées par rapport au bonhomme et non pas au texte qui peut occuper plusieurs lignes).

Paramètres (un seul)

title : nom de l'acteur. Il peut contenir plusieurs lignes séparées par `\` et éventuellement des `\hline`

Options

umlActorLineWidth (dimension : 0.6mm) : Epaisseur de ligne pour le dessin de l'acteur.

unit (dimension : 1 ou 1cm) : option standard de `PSTricks` permet de modifier la taille de l'Acteur. Les options `xunit`, `yunit` sont également utilisable mais déconseillés.

D'autres option standard à `PSTricks` telle que `unit` (ainsi que `xunit` et `yunit`) peuvent être utilisées.

Bug

Un agrandissement par un `yunit > 1`, a pour effet de décaler la tête vers le haut : il faut donc utiliser la commande `\resizebox` pour assurer un agrandissement correct.

L'utilisation de `unit` pour le changement de taille semble ne pas modifier pas la taille de la boîte crée : d'où l'encombre pour les petites taille (on compense par un `\resizebox` approprié).

À faire

Option : pour concerver la taille de la boîte correspondant au Titre de l'acteur.


Exemples 1

Ces commandes étant courtes, on peut les créer au moment même de placement qui se fait ici dans le corps du texte dans cet exemple (en mode LR au sens \LaTeX).

```

1 \umlActor{Client}--%
2 \umlActor[unit=0.5,umlActorLineWidth=1mm]{Minus 1}--%
3 \umlActor[unit=0.5,umlActorLineWidth=1mm]{Minus 2}--%
4 \umlActor[xunit=0.6,yunit=1.5, umlActorLineWidth=1pt]{Le Chef}--%
5 \umlActor{}--%
6 \psframebox{\umlActor{sur\\trois\\ligne}}--%

```

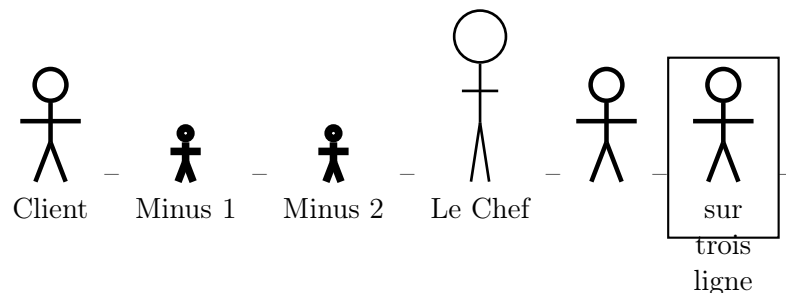

Exemples 2

On peut séparer la création et le dessin du placement. Le placement se fait également dans le texte même.

```


1 % Actor2 :
2 \newcommand{\drawActorii}{%
3 \umlActor[umlActorLineWidth=1pt]{Act2 (1pt)}}
4 % Actor3 :
5 \newcommand{\drawActoriii}{%
6 \umlActor{Act3 \\ (par défaut)}}
7 % Actor4 :
8 \newcommand{\drawActoriv}{%
9 \umlActor[umlActorLineWidth=1mm,unit=0.5]{Act4 (1mm)\unit=0.5}}
10 % Actor5 : (changement local d'une valeur par défaut)

```

```

11 \newcommand{\drawActorv}{%
12 \umlActor[umlActorLineWidth=2mm]{%
13   N'importe quoi\ sur trois lignes\Act5 (2mm)}}
14 %
15 % utilisation des acteurs precedements definis :
16 --\drawActorii%
17 --\drawActoriii%
18 --\drawActoriv%
19 --\drawActorv%

```

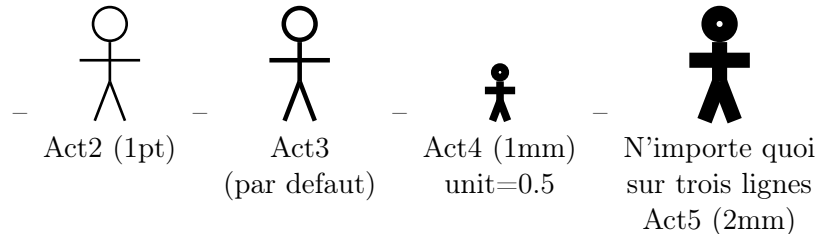

Exemples 3

On peut composer les objets Class et Actor (illustration du stéréotype de l'acteur).



```

1 +%
2 \umlClass{\umlStereoType{Actor} %
3   \umlActor[unit=0.5]{}}{%
4 }+%

```



```

1 +%
2 \umlClass{<<Actor>> %
3   %\raisebox{<raisedlift>}[<height>][<depth>]{<text>}
4   \raisebox{-0.3\height}[3ex][2ex]{%
5     \umlActor[unit=0.5]{}}%
6   }%
7 }{%
8 }+%

```

2.3 \umlState, \umlPutStateIn et \umlPutStateOut

Syntaxe

Les commandes suivantes permettent de dessiner à l'emplacement courant respectivement un état, ou les pseudo-états d'entrée et de sortie :

```

\umlState[keyOptions]{title}{body}
\umlStateIn
\umlStateOut

```

À l'usage, les commandes de dessin de pseudo-état décrites ci-dessus sont avantageusement remplacées par les deux commandes suivantes :

```

\umlPutStateIn{coord}{nodeName}
\umlPutStateOut{coord}{nodeName}

```

Elles permettent de dessiner et surtout de placer et connecter les pseudo-états d'entrée et de sortie. Ces pseudo-état sont mis dans un `\cnode` au moment de leur création, ce qui permet aux connexions de toucher ces états même si le connecteur arrive à 45 degrés ; ce qui n'est pas le cas si on met la boîte (donc de forme carrée) créée par `\umlStateIn` à *posteriori* dans un `\cnode` !

Paramètres

title : nom de l'état, peut-être vide. Celui-ci sera centré et écrit en gras. Il peut tenir sur plusieurs lignes (toutes seront en gras).

body : corps de l'état, peut-être vide. Il peut contenir plusieurs lignes séparées par `\\` et éventuellement des `\hline`. Il peut également contenir des environnements `pspicture` ou d'autres `\umlState`.

options

umlStateWidth (dimension: 0) : (NON IMPLÉMENTÉ) largeur de l'état. La valeur 0 représente la dimension naturelle de cette boîte.



umlStateHeight (dimension: 0) : (NON IMPLÉMENTÉ) hauteur du corps de l'état l'état. La valeur 0 représente la dimension naturelle de cette boîte.

Bug

À faire




Exemples 1

Les états d'entrée et de sortie

+  : Input State
+  : Output State

```
1 +\umlStateIn+ : Input State
2
3 +\umlStateOut+ : Output State
```



Exemples simples avec champs vides ou non

+  +  + 


```
1 +%
2 \umlState{}{Body only}+%
3 \umlState{}{}+% Vide
4 \umlState{Title only}{}+
```

Exemples 2

On peut mettre titre ou corps sur plusieurs lignes. Toutes les lignes du titre sont en gras :

+  +  +

```
1 +%
2 \umlState{Title A\\Title B}{}+%
3 \umlState{}{Body A \\ Body B}+
```

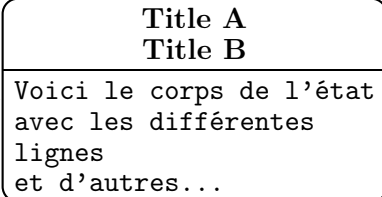
+  +

```
1 +\umlState{Title A\\ Title B}{%
2   Voici le corps de l'état \\
3   avec les diff\'erentes\\
4   lignes\\
5   et d'autres...%
6 }+
```

Exemples 3


Il y a différents moyens pour réserver une place blanche de taille arbitraire (en attendant l'implantation d'options spécialisées pour ce besoin).

On peut rajouter un `strut` (règle invisible) pour agrandir un des champs, ainsi que pour créer un champ vide. La `\fbox` n'est là que pour indiquer la place qu'occupe les `struts`, de même l'épaisseur du `\strut` de 1 cm (au lieu de 0 cm normalement) permet de le visualiser :

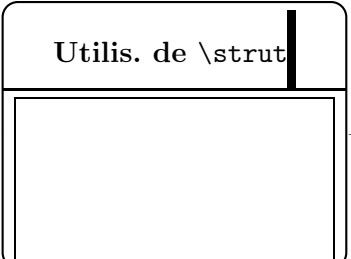+  +

```
1 +%
2 \umlState{%
3   Utilis. de \cs{strut}\rule[-2ex]{1mm}{6ex}%
4 }{%
5   \fbox{\rule{0cm}{2cm}\rule{4cm}{0cm}}%
6 }+
```

Une commande `\umlEmptyBox` est proposée pour créer une boîte vide (mais est-elle bien utiles ??)

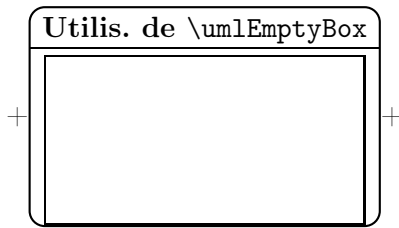


```

1 +%
2 \umlState{Utilis. de \cs{umlEmptyBox}}{%
3 \fbox{\umlEmptyBox{4cm}{2cm}}%
4 }+

```

On peut spécifier une boîte "paragraphe" de largeur 4 cm et optionnellement de hauteur 2 cm dans le corps. Il faut mettre un espace forcé pour que le paragraphe ne soit pas vide.

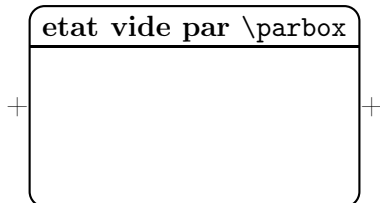


```

1 +%
2 \umlState{%
3 etat vide par \cs{parbox}%
4 }{%
5 \parbox[c][2cm]{4cm}{\ }%
6 }+

```

On peut utiliser `\hspace*` et `\vspace*`, c'est la solution la plus précise.

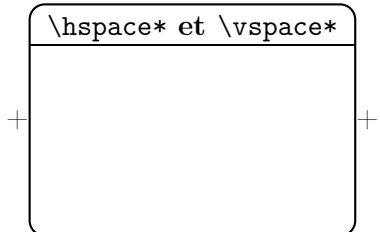

```

1 +%
2 \umlState{\cs{hspace*} et \cs{vspace*}}{%
3 \hspace*{4cm}\vspace*{2cm}%
4 }%
5 +

```

On pourrait encore utiliser le saut de ligne paramétré `\\[2cm]` (moins précis, mais pratique dans les tableaux).

2.4 `\umlCase` et `\umlCasePut`

Syntaxe

```
\umlCase[keyOptions]{body}
```

Permet un bloc de texte dans un oval. Cependant la boîte \LaTeX résultante est forcément rectangulaire (comme toute boîte \LaTeX : il n'est plus possible alors de créer simplement un ovalnode par la suite, d'où la quasi-inutilité de cette commande).

```
\umlCasePut[keyOptions]{coord}{nodeName}{body}
```

Permet un bloc de texte dans un ovalnode. Personnellement je n'ai utilisé que cette commande pour créer (et surtout connecté) des use-case).

Paramètres

coord : coordonnées du centre de la boîte à positionner.

nodeName : nom du node (au sens `PSTricks`). Celui-ci sera utilisé pour les connexions ultérieures.

body : texte éventuellement sur plusieurs lignes séparées par des `\\` (utilisation en interne de la commande `\umlStack`).

Options : pas d'option spécifique pour l'instant

Bug

À faire

Exemples 1

Voir fichier séparé

2.5 `\umlNote`

Syntaxe

```
\umlNote[keyOptions]{noteBody}
```

Permet de dessiner une note dans un ardre au coin corné.

Paramètres

`noteBody` : corps de la note. Il peut contenir plusieurs lignes séparées par `\\`.


Options

`umlNoteCoin (dimension: 1.5ex)` : (NON IMPLÉMENTÉ) coin du petit carré replié.


Bug

À faire

Exemples 1



```
1 +%
2 \umlNote{Ceci est \\ un \\ exemple de note}%
3 +
```



```
1 +%
2 \umlNote[linewidth=2pt,umlAlign=c]{%
3     Ceci est \\ autre exemple \\ de note%
4 }%
5 +
```

3 Les commandes auxiliaires de `pst-uml`

Ces commandes ne permettent pas de créer des boites au sens UML, mais simplifient la vie lors du dessin des différents type de diagrammes.

3.1 `\umlStack`

Syntaxe

```
\umlStack[keyOptions]{stackBody}
```

permet de mettre du texte sur plusieurs lignes dans un boite sans avoir d'espace supplémentaire en utilisant un environnement `tabular`. Par rapport à la commande `LATEX \shortstack`, l'espacement entre ligne n'est pas nul et est régulier.

Paramètres (un seul)

`stackBody` : corps de la boite. Il peut contenir plusieurs lignes séparées par `\\`.

Options

`umlStackSep (dim : 0)` : distance de séparation entre le contenu de la boite et le bord (pour une frame éventuelle).

Cette option utilise d'une part l'option `tabcolsep` de `tabular` pour régler l'espacement sur les bords verticaux, et d'autre part des `strut` pour rajouter des espacements horizontaux avant la première ligne et après la dernière ligne.

`umlStackWidth (dim : 0)` : largeur de la boite. La valeur 0 indique une largeur automatique en fonction du contenu.

`umlStackLinesStretch` (réel : **0.85**) : écart relatif de l'espace interligne par rapport à un tableau normal. La valeur par défaut de 0.85 permet de tasser suffisamment tout en permettant une marge pour absorber les différences de profondeur ou de hauteur des différentes lettres (x, g, j, h, t, ...)

`umlAlign` (**l**, **c**, **r** : **c**) : alignement horizontal du texte à l'intérieur de la boîte.

`umlPos` (**t**, **c**, **b** : **c**) : alignement vertical de la boîte par rapport à la ligne de base.

Bug

À faire

Exemples 1 : comparaison de `\umlStack`, `\shortstack` et `tabular`

Dans les exemples suivants, les `\umlStack` utilisées sont entourées d'une `\fbox` ayant une `\fboxsep` nulle de façon à bien visualiser les limites réelles de la boîte produite.

	<pre> 1 +% 2 \setlength{\fboxsep}{0pt}\fbox{% 3 \umlStack{Ceci est \ \ un \ \ exemple \ \ 4 de stack}% 5 }+%</pre>
	<pre> 1 +% 2 \setlength{\fboxsep}{0pt}\fbox{% 3 \shortstack{Ceci est \ \ un \ \ exemple \ \ 4 de stack}% 5 }+%</pre>
	<pre> 1 +% 2 \setlength{\fboxsep}{0pt}\fbox{% 3 \begin{tabular}{c} 4 Ceci est \ \ un \ \ exemple \ \ 5 de stack 6 \end{tabular}% 7 }+%</pre>

Exemples 2 : utilisation des options

	<pre> 1 +\setlength{\fboxsep}{0pt}\fbox{% 2 \umlStack[3 umlStackSep=1.5ex, 4 umlAlign=r, 5 umlPos=t, 6 umlStackLinesStretch=.9, 7]% 8 {Ceci est \ \ un \ \ autre \ \ 9 exemple \ \ de stack}% 10 }+%</pre>
--	--

Exemples 3 : bug avec alignement à droite et largeur imposée

	<pre> 1 +\setlength{\fboxsep}{0pt}\fbox{% 2 \umlStack[3 umlStackWidth=4, 4 umlStackSep=1.5ex, 5 umlAlign=r, 6]% 7 {Ceci est \ \ un \ \ autre \ \ 8 exemple \ \ de stack}% 9 }+%</pre>
--	---

4 Positionnement des objets

Le placement des différents objets peut se faire selon quatre méthodes :

- soit en utilisant les positions absolues dans un environnement `psgraphics` à l'aide de la commande `\rput` pour placer les objets et `\rnode` pour leur affecter un nom de noeud (en vue d'une future référence pour les connexions) ;
- soit à l'aide des commandes de haut niveau fournies par `PSTricks` à savoir l'environnement `psmatrix` et la commande `\pstree` ;
- soit à l'aide de commandes de placement relatif fournies par `pst-uml` (Merci à Denis GIROU) ;
- soit tout simplement dans le texte comme dans certains exemples montrés précédemment (en mode LR au sens \LaTeX).


4.1 Utilisation de `psgraphics` et `\rput`

Il consiste à passer les boîtes (précédemment créés ou non) dans un environnement `pspicture` à l'aide des commandes `\rput`. La macro `\psgrid` (compte tenu des options prédéfinies par le package `pst-uml`) permet de visualiser une grille de 1cm de côté. Cette grille pourra être commentée une fois la mise au point de la figure terminée. Dans cet exemple, les objets sont créés au moment du placement car il sont simples. On remarque la création (par `\psdot`) d'un noeud ponctuel "pnode1" invisible sur le graphique, mais qui pourra être utilisé comme point de connexion intermédiaire (le petit cercle n'est là que pour sa visualisation).

```

1 % positionnement des classes
2 \begin{pspicture}(17,5)\psgrid
3   \rput(3,3){\rnode{Objet1}{\umlClass{Objet 1}{}}}
4   \rnode(16.5,4.5){pnode1}\psdot(pnode1)% pour visu
5   \rput(9,4){\rnode{Objet2}{\umlClass{Objet 2}{}}}
6   \rput(2,1){\rnode{Objet3}{\umlClass{Objet 3}{}}}
7   \rput(12,1){\rnode{Objet4}{\umlClass{Objet 4}{}}}
8   \rput(5.5,1.5){\rnode{Objet5}{\umlClass{Objet 5}{}}}
9   %
10  \rput(15,2.5){\rnode{Objet6}{\umlActor{Objet6}{}}}
11 \end{pspicture}
12 %

```

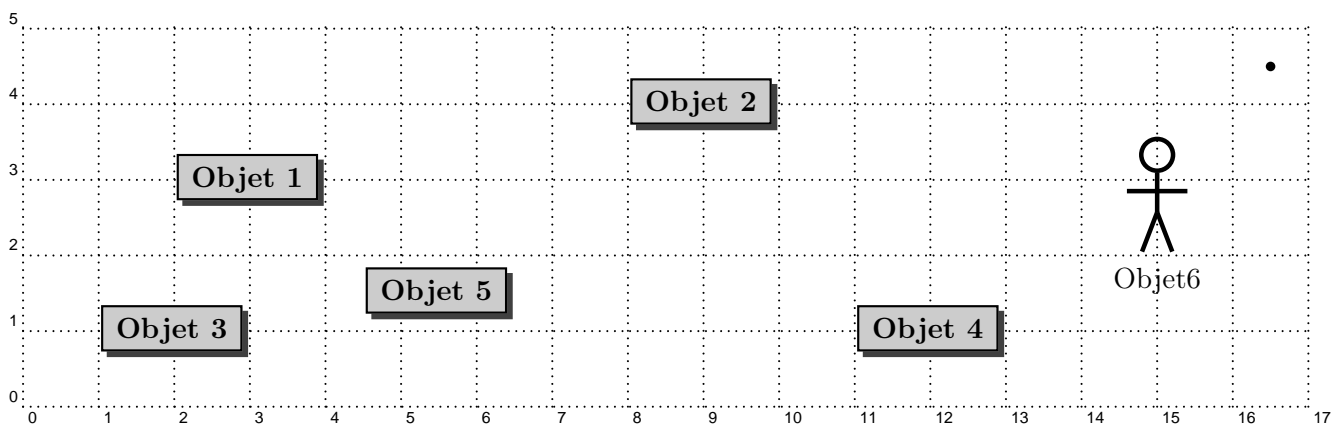

4.2 Utilisation de `psmatrix`


Les boîtes précédemment définies peuvent être positionnées à l'aide des macros de haut niveau de `PSTricks` telles que les environnements `psmatrix` ou `psTree`.

Ces macro sont plus simples à utiliser, mais sont moins souple au niveau du placement. Voici un exemple de placement utilisant l'environnement `psmatrix`. On peut remarquer l'utilisation d'une longueur négative pour la séparation des colonnes, ainsi que le changement possible de la longueur d'une seule colonne. De même, un changement d'espacement pour une ligne particulière peut se faire par `\\[2cm]` ou même `\\[-1cm]`.

```

1 \psshadowbox[framesep=0]{
2   \begin{psmatrix}[rowsep=0.3,colsep=-0.5,mnode=r]
3     % Dessin de classes predefinies
4     [name=Chose1] Chose 1 & & & [colsep=2,name=P1] \\
5     & [name=Chose2] \pscirclebox{Chose 2} \\ \[2cm]
6     [name=Chose3] \umlClass{Chose 3}{ } & & [name=Chose4] Chose 4
7   \end{psmatrix}
8   % Visualisation d'un moeud ponctuel invisible par un X :
9   \ncput{pnode1}{${\times}$}
10 }


```

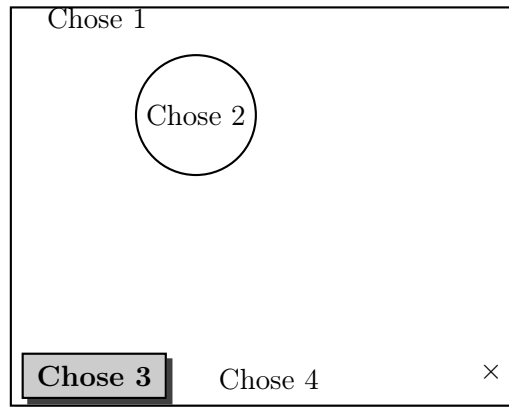

5 Utilisation des commandes de placement relatif

Les lettres E, N, W et S sont utilisés à la place de Right, Left, ... pour des raisons de cohérence avec les commandes de connexion du style `\ncNE` vues plus loin. Les commandes de gestion du placement relatif sont les suivantes :


- affectation en absolu du point courant par rapport à l'origine (fixée à (0,0) pour l'instant) : `\ResetXY`, `\SetX`, `\SetY`, `\SetXY` en cours);
- accès au point courant par `\X` et `\Y`;
- les commandes de base : `\incrX`, `\incrY` (sont utilisées par les quatre suivantes);
- les déplacements relatifs `\moveE`, `\moveN`, `\moveW`, `\moveS`;
- positionnement d'un objet au point courant `\rputXY`.
- A FAIRE `\SetXY` pour l'affectation absolue du point courant à partir d'une coordonnée d'un nom de node mémorisé. Je n'ai pas trouvé la commande interne à `PSTricks` permettant de convertir les coordonnées à partir d'un nom d'un node en coordonnées X ou Y pour le point courant : (help);
- A FAIRE `\setOri` pour changer la position de l'origine. Cela affecte donc les commandes de positionnement absolues telles que `\resetXY`. Le but est d'affecter l'origine à un noeud précédemment créé par un `\pnode` ou autre `\rnode`;
Note : vérifier si l'option `origin={coor}` de `PSTricks` ne conviendrait pas!
- A FAIRE `\move` (vers une direction incrémentale arbitraire pouvant utiliser les coordonnées polaires);

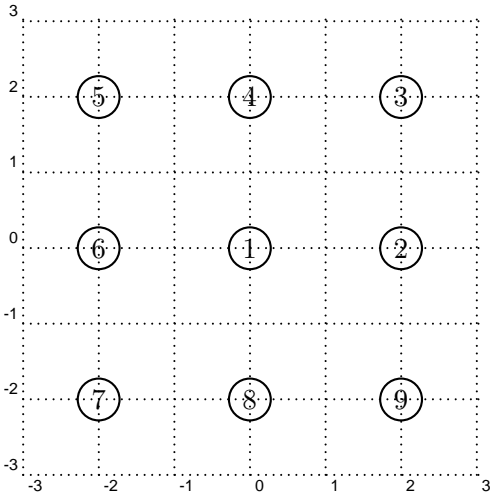

```

1 \begin{pspicture}(-3,-3)(3,3)\psgrid
2   \ResetXY % X and Y are rest at startup
3     \rputXY{\pscirclebox{1}}
4   \moveE{2} \rputXY{\pscirclebox{2}}
5   \moveN{2} \rputXY{\pscirclebox{3}}
6   \moveW{2} \rputXY{\pscirclebox{4}}
7   \moveW{2} \rputXY{\pscirclebox{5}}
8   \moveS{2} \rputXY{\pscirclebox{6}}
9   \moveS{2} \rputXY{\pscirclebox{7}}
10  \moveE{2} \rputXY{\pscirclebox{8}}
11  \moveE{2} \rputXY{\pscirclebox{9}}
12 \end{pspicture}

```

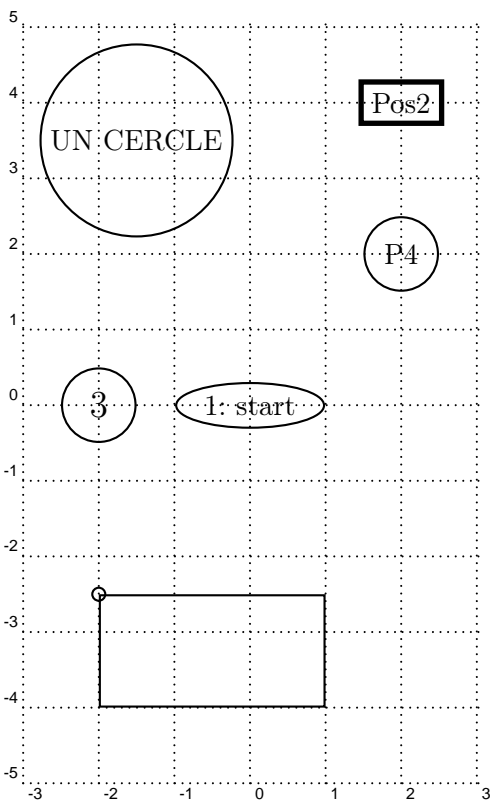

```

1 \begin{pspicture}(-3,-5)(3,5)\psgrid
2   %
3   \ResetXY % Don't forget !
4   %
5   \rputXY{\psovalbox{1: start}}
6   %
7   % mixing absolute and relative coords
8   \SetX{2}\SetY{2}\moveN{2}
9   \rputXY{\psframebox[linewidth=2pt]{Pos2}}
10  %
11  % use of negative coord, and coord with
12  % explicit units (10mm)
13  \moveW{4}\moveS{4}\moveE{-10mm}\moveE{1}
14  \rputXY{\Large 3}
15  % use of current coord X and Y as params
16  % for not using "\rputXY"
17  % (or for calcul : to be tested) :
18  \pscircle(\X,\Y){0.5}
19  %
20  % memorisation par un node
21  \moveE{4}\moveN{2}
22  \rputXY{\pnode{P4}}
23  \rputXY{P4}
24  \rputXY{\pscircle{0.5}}
25  %
26  % mixing absolute (SetX) and relative (moveN)
27  \SetX{-1.5}\moveN{1.5}
28  \rputXY{\pscirclebox{UN CERCLE}}
29  %
30  % use of current coord X and Y in calcul
31  % (doesn't work yet) :
32  \SetX{-2}\SetY{-2.5}
33  % \pssetlength allows \X+2 instead of \X+2cm
34  \newlength{\tmpX}\setlength{\tmpX}{\X}
35  \newlength{\tmpY}\setlength{\tmpY}{\Y}
36  \psaddtolength{\tmpX}{5}
37  \psaddtolength{\tmpY}{1}
38  \rputXY{\pscircle{0.1}} % at current point
39  \rputXY{%
40    \psframe(0,0)(\tmpX,\tmpY)%
41  }
42  %
43  % acces direct to a memorised point
44  % NOT YET DONE
45  % \SetXY{P4}
46  % \rputXY{\pscirclebox{UN CERCLE}}
47  %
48 \end{pspicture}

```

6 Les connecteurs orthogonaux

En plus des divers connecteurs proposés par PSTricks tels que `\ncline`, `\ncbar`, `\ncdiag`, `\ncdiagg`, `\ncangle`, `\ncangles` et `\nccurve`; `pst-uml` propose un certain nombre de connecteurs basés sur les précédents (par `\newpsobject`).

Le but est de simplifier le tracé des liens en se restreignant aux directions horizontales et verticales. Le principe est d'indiquer dans le nom même de la commande le nombre de segments à tracer et leur direction.

Par exemple, la première lettre (**E** dans `\ncEVW`) indique que le segment part vers l'Est, tourne verticalement (**V** : vers le haut ou vers le bas) puis tourne vers l'Ouest **W** pour se connecter.

- E, W, N, S pour Est, West, North, Sud,
- H, V pour Horizontal et Vertical,
- D pour diagonal,
- X pour indifférent.

Les commandes suivantes sont proposées :

- un seul segment : `\ncE \ncW \ncN \ncS`
- deux segments : `\ncEN \ncES \ncWN \ncWS \ncNE \ncNW \ncSE \ncSW`
- trois segments en U : `\ncEVW \ncWVE \ncSHN \ncNHS`
- trois segments en Z : `\ncEVE \ncWWV \ncNHN \ncSHS`
- trois segments en diagonale : `\ncEDE \ncWDW \ncNDN \ncSDS`
- quatre segments (voir trois) : `\ncSXE \ncSXW \ncEXS \ncEXN \ncWXS \ncWXN \ncNXE \ncNXW`

Bug

La position par défaut des labels (utilisée par des `\naput...`) peut être affectée : dans ce cas imposer le positionnement explicitement par :

```
\ncE{nodeA}{nodeB}\naput [npos=0.5] {myLabel}
```

De même, dans les commandes à trois segments, quatre segments sont réellement dessinés : en cas de problème de positionnement des labels, il peut être utile d'imposer `armB=0` (en attendant un raffinement de ces commandes orthogonales).

Exemples 1

A FAIRE (voir listing de dessin de classe ci-après)

7 Essais d'icônes "flèches" sur des courbes


Après des tentatives infructueuses (pour l'instant) de définir de nouvelle vraie flèche au sens PSTricks (sans passer par postscript : en n'utilisant que des commande T_EX), je propose une commande `\ncputicon` basée sur la command `\ncput`. Par défaut, l'icône est positionnée en début de connecteur (cf. Bug ci-dessous)

Bug

À faire

Je souhaiterais que par défaut l'icône soit positionnée en fin de connecteur en mettant par exemple `\psset{npos=5}`. Cela ne marche pas pour tous les connecteurs (les `\ncline` et les `\nccurve`). C'est pour cette raison que la position par défaut est en début de connecteur (peut-être existe-t-il une variable PSTricks qui indique le nombre total de segments présents dans le dernier connecteur utilisé??).

Exemples 1

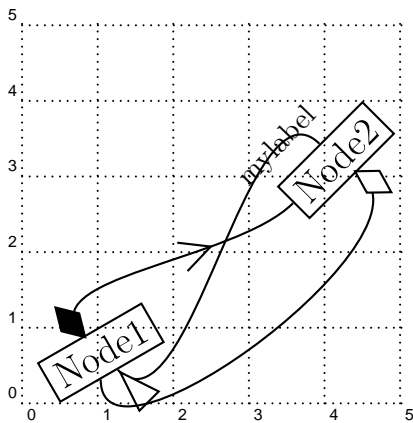


```

1 \begin{pspicture}(0,0)(5,5)\psgrid
2   \rput[b1]{30}(0.5,0){\rnode{Node1}}{%
3     \psframebox{\Large Node1}}
4   \rput[tr]{45}(4.5,4){\rnode{Node2}}{%
5     \psframebox{\Large Node2}}
6
7   \ncurve[angleA=-45,angleB=135]{Node1}{Node2}
8   \ncput[nrot=:U,npos=0.8]{mylabel}
9   \ncputicon{umlHerit}
10
11  \ncurve[angleA=-30,angleB=-90]{Node2}{Node1}
12  \ncputicon{umlAgreg}
13
14  \ncurve[angleA=135,angleB=-135]{Node1}{Node2}
15  \ncputicon{umlCompos}
16  \ncputicon[nrot=:U,npos=0.7]{umlV}
17
18 \end{pspicture}

```

8 Principales commandes PSTricks utilisées (A FAIRE)

A Exemple de diagramme de classe

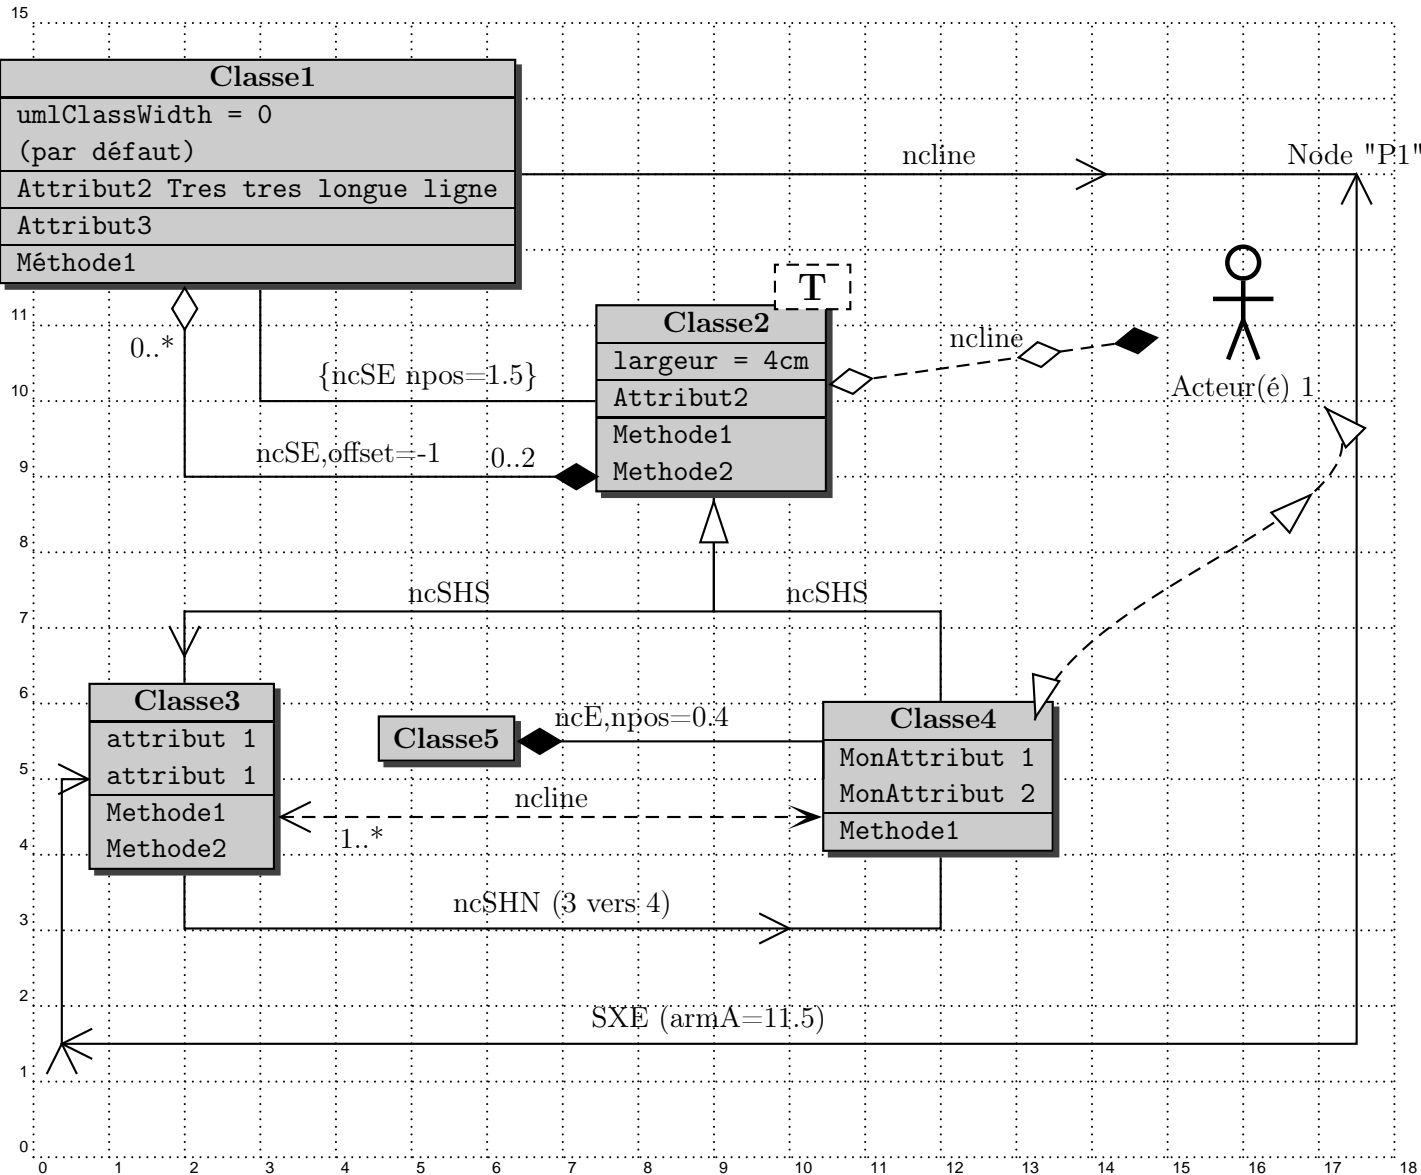

```

1 % \documentclass[11pt,a4paper,twoside]{article}
2 % \usepackage[T1]{fontenc}
3 % \usepackage[applemac]{inputenc}
4 % % \usepackage[latin1]{inputenc}
5 % \usepackage{pst-uml}
6 % \begin{document}
7
8 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
9 % Placement des objet}
10 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
11
12 \newcommand{\drawClassi}{%
13   \umlClass{Classe1}{%
14     umlClassWidth = 0 \\  

15     (par défaut) \\\hline
16     Attribut2 Tres tres longue ligne \\  

17     Attribut3 \\  

18     Méthode1%
19 }}

```



```

20
21 \newcommand{\drawClassii}{%
22   \umlClass[umlClassWidth=4cm,umlParameter={\ T \ }]{Classe2}{%
23     largeur = 4cm \ \ \hline
24     Attribut2 \ \ \hline %
25     Methode1\ \
26     Methode2%
27   }}
28
29 \newcommand{\drawClassiii}{%
30   \umlClass[umlClassWidth=2.7]{Classe3}{%
31     attribut 1 \ \
32     attribut 1\ \ \hline
33     Methode1 \ \
34     Methode2%
35   }}
36
37 \newcommand{\drawClassiv}{%
38   \umlClass{Classe4}{%
39     MonAttribut 1 \ \
40     MonAttribut 2 \ \ \hline
41     Methode1%
42   }}
43
44 % Classe5 : largeur automatique et titre seul
45 \newcommand{\drawClassv}{%
46   \umlClass[umlClassWidth=0]{Classe5}{}}
47
48 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
49 % Placement des objets
50 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
51
52 \begin{pspicture}(18,15)\psgrid
53   \rput(3,13){\rnode{Class1}{\drawClassi}}
54   \pnode(17.5,13){pnode1}
55   \rput(9,10){\rnode{Class2}{\drawClassii}}
56   \rput(2,5){\rnode{Class3}{\drawClassiii}}
57   \rput(12,5){\rnode{Class4}{\drawClassiv}}
58   \rput(5.5,5.5){\rnode{Class5}{\drawClassv}}
59   %
60   \rput(16,11){\rnode{Actor1}{\umlActor{Acteur(é) 1}}}
61 \end{pspicture}
62 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
63 % Dessin des liens et labels
64 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
65 % La grande boucle en deux étapes :
66 \ncline{Class1}{pnode1}
67 \ncputicon[npos=0.7,nrot=:U]{umlV}
68 \naput{ncline}\naput[npos=1,ref=r]{Node "P1"}
69 \ncSXE[armA=11.5]{pnode1}{Class3}
70 \nbput{SXE (armA=11.5)}
71 \ncputicon{umlV}% debut
72 \ncputicon[npos=1.9999,nrot=:U]{umlV}
73 \ncputicon[npos=2,nrot=:U]{umlV}
74 \ncputicon[npos=5,nrot=:U]{umlV}% fin ERREUR si nrot=4 ok pour 5!!!!
75 %
76 \ncSE{Class1}{Class2}
77 \naput[npos=1.5]{\{ncSE npos=1.5\}}
78 \ncSE[offset=-1]{Class1}{Class2}
79 \ncputicon{umlAgreg} % debut
80 \ncputicon[npos=2,nrot=:U]{umlCompos}% fin
81 \nbput[npos=0.3]{0..*}
82 \naput[npos=1.8]{0..2}
83 \naput[npos=1.4]{ncSE,offset=-1}
84 %


```

```

85 \ncSHS[armA=1.5]{Class2}{Class4}\naput{ncSHS}
86 \ncSHS[armA=1.5]{Class2}{Class3}\nbput{ncSHS}
87 \ncputicon{umlHerit}% héritage au debut
88 \ncputicon[npos=3,nrot=:U]{umlV}% V en fin
89 %
90 \ncSHN[arm=.7]{Class3}{Class4}
91 \naput{ncSHN (3 vers 4)}
92 \ncputicon[npos=1.8,nrot=:U]{umlV}% fleche au milieu vers destination !
93 %
94 % \ncE[npos=0.4]{Class5}{Class4}\naput{ncE,npos=0.4}
95 \ncE{Class5}{Class4}\naput[npos=0.4]{ncE,npos=0.4}
96 \ncputicon{umlCompos}
97 %
98 % Essai de définition d'un style personnalisé
99 \newpsstyle{umlDependance}{%
100     linestyle=dashed,
101     arrows=->,
102     arrowscale=3,
103     arrowinset=0.6
104 }
105 \ncline[style=umlDependance,offset=-0.5]{Class3}{Class4}
106 \naput{ncline}
107 \ncputicon{umlV}% fleche au debut
108 \nbput[npos=0.15]{1..*}
109 %
110 % % On peut coller n'importe quoi par rapport à un node :
111 % % Essai pour mettre un template sur une classe : prévoir
112 % % une option du style [umlTemplate=myString]
113 % % \nput*[labelsep=-0.8,offset=1.4]%
114 % % {0}{Class2}{\psframebox%
115 % % [fillstyle=solid,fillcolor=white,linestyle=dashed]%
116 % % {\LARGE\textbf{\ T \ }}}
117 % % %
118 % Lien de Class2 et Class4 vers l'acteur :
119 \ncline[linestyle=dashed]{Class2}{Actor1}
120 \naput{ncline}
121 \ncputicon{umlAgreg}
122 \ncputicon[npos=0.7,nrot=:U]{umlAgreg}
123 \ncputicon[npos=1,nrot=:U]{umlCompos} % en fin
124 %
125 \nccurve[linestyle=dashed, angleA=75,offsetA=-1,angleB=-45]{Class4}{Actor1}
126 \ncputicon{umlHerit} % debut
127 \ncputicon[npos=0.7,nrot=:U]{umlHerit}
128 \ncputicon[npos=1,nrot=:U]{umlHerit}% en fin
129
130 % \end{document}

```

B Exemple de diagramme des cas d'utilisation

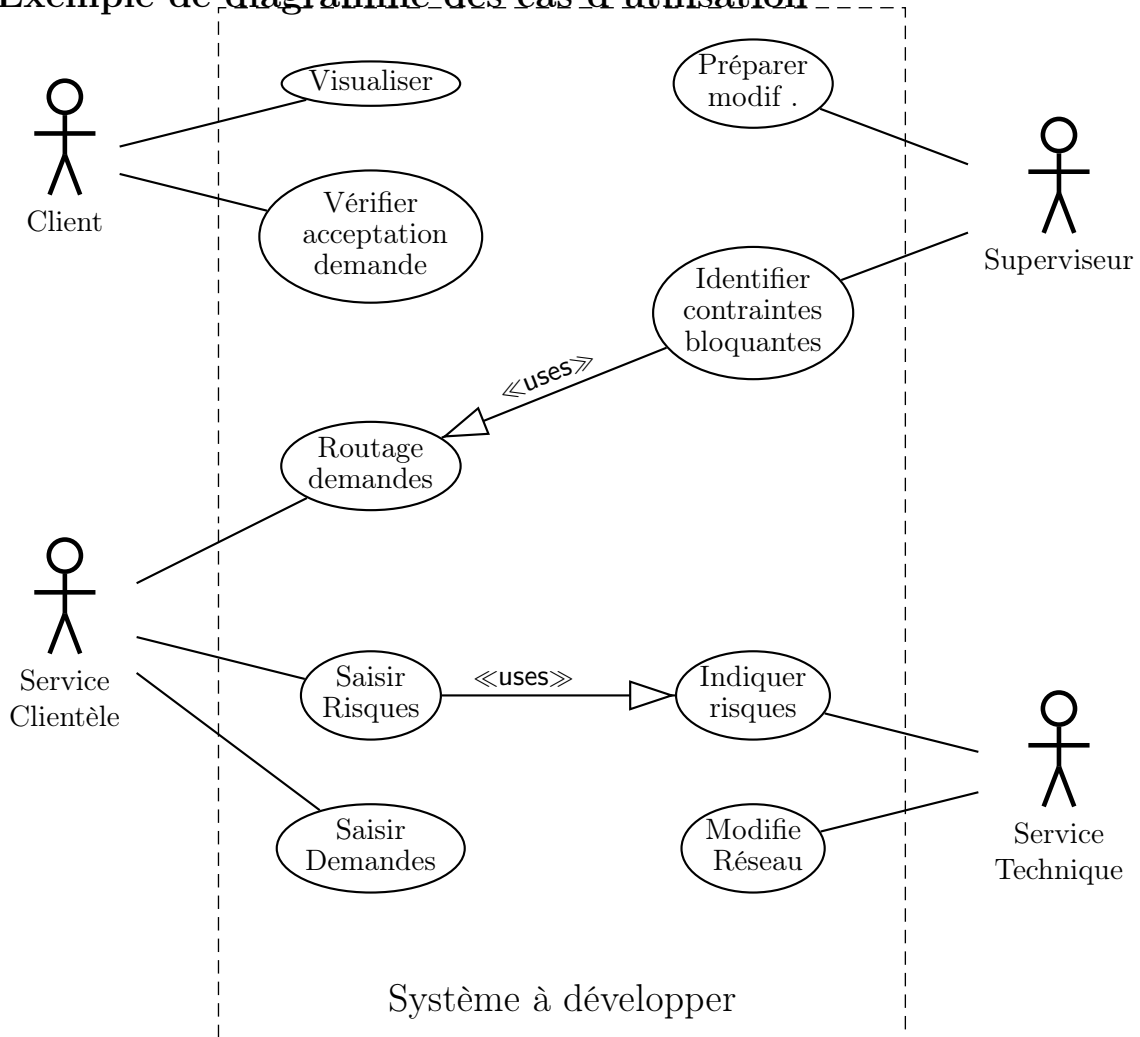

```

1  % \documentclass[11pt,a4paper,twoside]{article}
2  % \usepackage[T1]{fontenc}
3  % \usepackage[applemac]{inputenc}
4  % % \usepackage[latin1]{inputenc}
5  % \usepackage{pst-uml}
6  % \begin{document}
7
8  \begin{center}
9    % \scalebox{0.5}{%} Fonctionne également
10   \resizebox{0.9\linewidth}{!}{%
11     \begin{pspicture}(0,0.5)(15,13.5)\psgrid
12       \psset{framesep=0}
13       %
14       \psframe[linewidth=0.5pt,linestyle=dashed](3,14)(12,0.5)
15       \rput(7.5,1){\Large Système à développer}
16       %
17       \rput(1,12){\rnode{acCL}{\umlActor{Client}}}
18       \rput(1,6){\rnode{acSC}{\umlActor{Service\ Clientèle}}}
19       \rput(14,4){\rnode{acST}{\umlActor{Service\ Technique}}}
20       \rput(14,11.5){\rnode{acSU}{\umlActor{Superviseur}}}
21       %
22       %
23       % \umlPutCase{5,13}{VISU}{\ [0mm]Visualiser\ [0mm]}
24       \umlPutCase{5,13}{VISU}{Visualiser}
25       \umlPutCase{5,5}{SR}{Saisir\ Risques}
26       \umlPutCase{5,3}{SD}{Saisir\ Demandes}
27       \umlPutCase{5,8}{RD}{Routage\ demandes}
28       \umlPutCase{10,10}{ICB}{%


```

```

29         Identifieur\\
30         contraintes\\
31         bloquantes}
32     \umlPutCase{10,3}{MR}{Modifie\\ Réseau }
33     \umlPutCase{5,11}{VAD}{Vérifier\\ acceptation\\demande }
34     \umlPutCase{10,5}{IR}{Indiquer\\risques }
35     \umlPutCase{10,13}{PM}{Préparer\\modif .}
36     %
37     \ncline{acCL}{VAD}
38     \ncline{acCL}{VISU}
39     \ncline{acSC}{SR}
40     \ncline{acSC}{SD}
41     \ncline{acSC}{RD}
42     \ncline{acSU}{ICB}
43     \ncline{acSU}{PM}
44     \ncline{acST}{IR}
45     \ncline{acST}{MR}
46     %
47     \ncline{RD}{ICB}\naput [nrot=:U]{\umlStereoType{uses}}
48     \ncputicon{umlHerit}
49     \ncline{IR}{SR}\nbput [nrot=:D,npos=0.65]{\umlStereoType{uses}}
50     \ncputicon{umlHerit}
51     \end{pspicture}
52 }%end resizeORscalebox
53 \end{center}
54
55
56 % \end{document}

```

C Exemple de diagramme de séquences

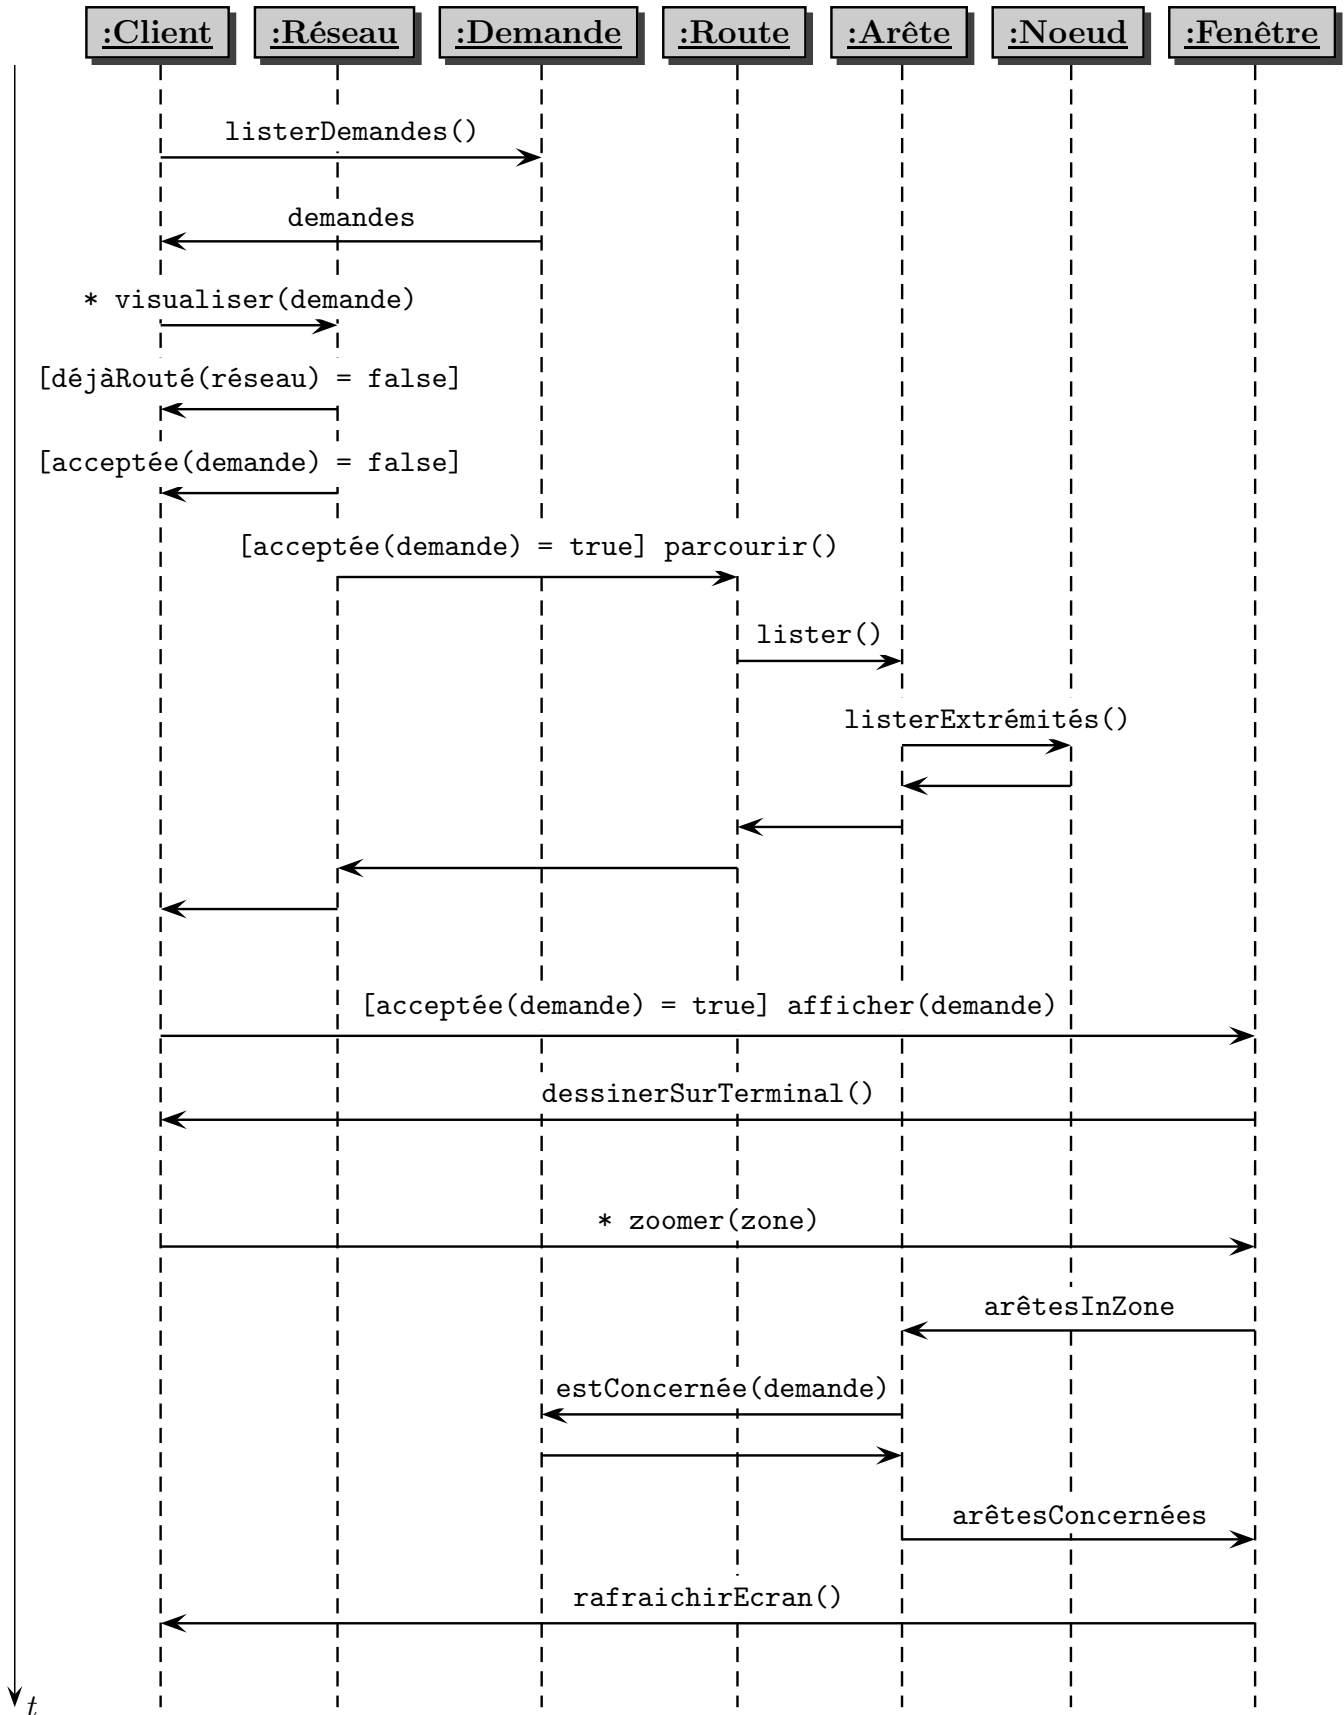

```

1 % \documentclass[11pt,a4paper,twoside]{article}
2 % \usepackage[T1]{fontenc}
3 % \usepackage[applemac]{inputenc}
4 % % \usepackage[latin1]{inputenc}
5 % \usepackage{pst-uml}
6 % \begin{document}
7
8 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
9 % Placement des objet}
10 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
11
12 \begin{center}
13 \resizebox{\linewidth}{!}{%
14 \begin{psmatrix}[colsep=0.2,rowsep=0.5]
15 %
16 % la ligne 1 contient le nom des objets
17 [name=client]\umlClass{\underline{Client}}{}
18 & [name=reseau]\umlClass{\underline{R'eseau}}{}
19 & [name=demande]\umlClass{\underline{Demande}}{}
20 & [name=route]\umlClass{\underline{Route}}{}
21 & [name=arete]\umlClass{\underline{Ar^ete}}{}
22 & [name=noeud]\umlClass{\underline{Noeud}}{}
23 & [name=fenetre]\umlClass{\underline{Fen^etre}}{}
24 \\ [+0.5cm] %1
25 % ATTENTION les lignes vides telle que :
26 % & & & & & & \\
27 % sont inaccessible par (3,2)
28 %
29 {} & {} & {} & {} & {} & {} & {} & {} & {} \\
30 {} & {} & {} & {} & {} & {} & {} & {} & {} \\
31 {} & {} & {} & {} & {} & {} & {} & {} & {} \\
32 {} & {} & {} & {} & {} & {} & {} & {} & {} \\
33 %
34 {} & {} & {} & {} & {} & {} & {} & {} & {} \\
35 {} & {} & {} & {} & {} & {} & {} & {} & {} \\
36 {} & {} & {} & {} & {} & {} & {} & {} & {} \\
37 {} & {} & {} & {} & {} & {} & {} & {} & {} \\
38 {} & {} & {} & {} & {} & {} & {} & {} & {} \\
39 %
40 {} & {} & {} & {} & {} & {} & {} & {} & {} \\
41 {} & {} & {} & {} & {} & {} & {} & {} & {} \\
42 {} & {} & {} & {} & {} & {} & {} & {} & {} \\
43 {} & {} & {} & {} & {} & {} & {} & {} & {} \\
44 {} & {} & {} & {} & {} & {} & {} & {} & {} \\
45 %
46 {} & {} & {} & {} & {} & {} & {} & {} & {} \\
47 {} & {} & {} & {} & {} & {} & {} & {} & {} \\
48 {} & {} & {} & {} & {} & {} & {} & {} & {} \\
49 {} & {} & {} & {} & {} & {} & {} & {} & {} \\
50 {} & {} & {} & {} & {} & {} & {} & {} & {} \\
51 %
52 {} & {} & {} & {} & {} & {} & {} & {} & {} \\
53 %
54 % Les noms pour les fins d'objets (invariant si nouvelles lignes)
55 [name=clientEnd]{}
56 & [name=reseauEnd]{}
57 & [name=demandeEnd]{}
58 & [name=routeEnd]{}
59 & [name=areteEnd]{}
60 & [name=noeudEnd]{}
61 & [name=fenetreEnd]{}
62 & \\ [-0.5cm] % Saut de ligne sans vertic pour corrigé problème
63 %
64 % Le trait d'axe pour l'échelle des temps :


```

```

65 \ncline[linewidth=0.5pt,linestyle=solid,offset=-1.7,nodesep=0.0]%
66 {->}{client}{clientEnd}
67 \naput[npos=1]{\emph{t}}
68 %
69 % Les pointillés verticaux
70 \ncline[linestyle=dashed]{client}{clientEnd}
71 \ncline[linestyle=dashed]{reseau}{reseauEnd}
72 \ncline[linestyle=dashed]{demande}{demandeEnd}
73 \ncline[linestyle=dashed]{route}{routeEnd}
74 \ncline[linestyle=dashed]{arete}{areteEnd}
75 \ncline[linestyle=dashed]{noeud}{noeudEnd}
76 \ncline[linestyle=dashed]{fenetre}{fenetreEnd}
77 %
78 % Les connexions horizontales ave leur commentaires associés
79 \small\ttfamily% Fonctionne
80 \psset[labelsep=1.5mm]
81 \ncline{->}{2,1}{2,3}\naput*{listerDemandes()}
82 \ncline{->}{3,3}{3,1}\nbput*{demandes}
83 \ncline{->}{4,1}{4,2}\naput*{* visualiser(demande)}
84 \ncline{->}{5,2}{5,1}\nbput*{[déjàRouté(réseau) = false]}
85 \ncline{->}{6,2}{6,1}\nbput*{[acceptée(demande) = false]}
86 \ncline{->}{7,2}{7,4}\naput*{[acceptée(demande) = true] parcourir()}
87 \ncline{->}{8,4}{8,5}\naput*{lister()}
88 \ncline{->}{9,5}{9,6}\naput*{listerExtrémités()}
89 \ncline{->}{10,6}{10,5}
90 \ncline{->}{11,5}{11,4}
91 \ncline{->}{12,4}{12,2}
92 \ncline{->}{13,2}{13,1}
93 \ncline{->}{14,1}{14,7}\naput*{[acceptée(demande) = true] %
94         afficher(demande)}
95 \ncline{->}{15,7}{15,1}\nbput*{dessinerSurTerminal()}
96 \ncline{->}{16,1}{16,7}\naput*{* zoomer(zone)}
97 \ncline{->}{17,7}{17,5}\nbput*{arêtesInZone}
98 \ncline{->}{18,5}{18,3}\nbput*{estConcernée(demande)}
99 \ncline{->}{19,3}{19,5}
100 \ncline{->}{20,5}{20,7}\naput*{arêtesConcernées}
101 \ncline{->}{21,7}{21,1}\nbput*{rafraichirEcran()}
102 % \ncEWW[armA=2]{->}{4,3}{10,3} % Est Vertical West
103 %
104 \end{psmatrix}
105 }%end resizeORscalebox
106 \end{center}
107
108
109 % \end{document}

```

D Exemple de diagramme d'états

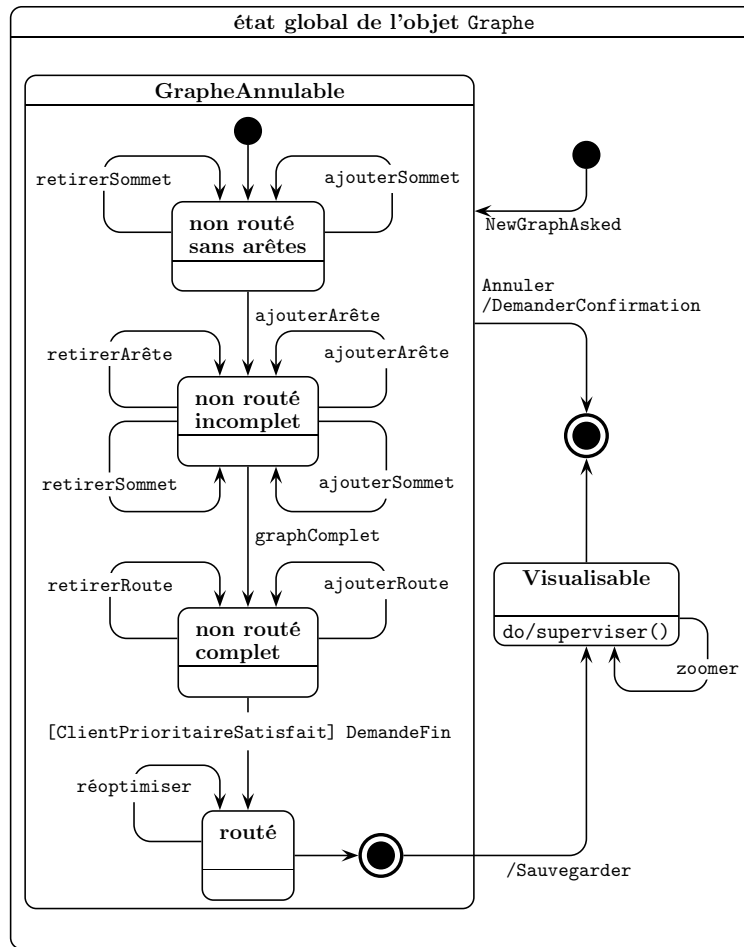

```

1  % \documentclass[11pt,a4paper,twoside]{article}
2  % \usepackage[T1]{fontenc}
3  % \usepackage[applemac]{inputenc}
4  % % \usepackage[latin1]{inputenc}
5  % \usepackage{pst-uml}
6  % \begin{document}
7
8  %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
9  % définition des objets
10 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
11
12 \newcommand{\StateGlobal}{%
13   \umlState{état global de l'objet \texttt{Graphe}}{\umlEmptyBox{13cm}{16cm}}%
14 }
15 \newcommand{\StateNRSA}{%
16   \umlState{non routé \ \ sans arêtes}{\space}%
17 }
18 \newcommand{\StateNRI}{%
19   \umlState{non routé \ \ incomplet}{\space}%
20 }
21 \newcommand{\StateNRC}{%
22   \umlState{non routé \ \ complet}{\space}%
23 }
24 \newcommand{\StateROU}{%
25   \umlState{routé \ \ \mbox{}}{\space}%
26 }
27 \newcommand{\StateVisu}{%
28   \umlState{Visualisable \ \ \mbox{}}{do/superviser()}%

```



```

29 }
30 \newcommand{\StateAnu}{%
31   \umlState{GrapheAnnulable}{%
32     \hspace*{2.25cm}
33     \rmfamily% car normalement un corps d'état est en ttfamily
34     \begin{psmatrix}[colsep=1,rowsep=1.5,mnode=r]
35       \hspace*{1.4cm} \\[-1.4cm]
36       [name=StateInAnu] \umlStateIn \hspace*{0.5cm} \\[-0.5cm]
37       [name=StateNRSA] \StateNRSA \hspace*{0cm} \\[0cm]
38       [name=StateNRI] \StateNRI \hspace*{1cm} \\[1cm]
39       [name=StateNRC] \StateNRC \hspace*{0.5cm} \\[0.5cm]
40       [name=StateROU] \StateROU
41       & \umlPutStateOut{0,0}{StateOutAnu} \hspace*{1.5cm} \\[-1.5cm]
42       {} % boite vide NECESSAIRE sur la dernière ligne si vide !
43     \end{psmatrix}%
44     \hspace*{1.5cm}
45     %
46     % Connection propre à chaque node
47     %
48     {\ttfamily\small
49     %
50     % \input{75}{StateInAnu}{EntréeAnnulable}
51     % \input{-75}{StateOutAnu}{SortieAnnulable}
52     %
53     \ncEXS[offsetA=0.25,offsetB=0.5]{StateNRSA}{StateNRSA}%
54     \ncput*[npos=1.7]{ajouterSommet}
55     \ncWXS[offsetA=-0.25,offsetB=-0.5]{StateNRSA}{StateNRSA}%
56     \ncput*[npos=1.7]{retirerSommet}
57     %
58     \ncEXS[offsetA=0.25,offsetB=0.5]{StateNRI}{StateNRI}%
59     \ncput*[npos=1.7]{ajouterArête}
60     \ncWXS[offsetA=-0.25,offsetB=-0.5]{StateNRI}{StateNRI}%
61     \ncput*[npos=1.7]{retirerArête}
62     \ncEXN[offsetA=-0.0,offsetB=-0.5]{StateNRI}{StateNRI}%
63     \ncput*[npos=1.7]{ajouterSommet}
64     \ncWXN[offsetA=0.0,offsetB=0.5]{StateNRI}{StateNRI}%
65     \ncput*[npos=1.7]{retirerSommet}
66     %
67     \ncEXS[offsetA=0.25,offsetB=0.5]{StateNRC}{StateNRC}%
68     \ncput*[npos=1.7]{ajouterRoute}
69     \ncWXS[offsetA=-0.25,offsetB=-0.5]{StateNRC}{StateNRC}%
70     \ncput*[npos=1.7]{retirerRoute}
71     %
72     \ncWXS[offsetA=-0.25,offsetB=-0.5]{StateROU}{StateROU}%
73     \ncput*[npos=1.7]{réoptimiser}
74     %
75     % Connections INTERNODE interne au macro-état
76     %
77     \ncline{->}{StateInAnu}{StateNRSA}%
78     \naput[npos=0.3]{}%
79     %
80     \ncline{->}{StateNRSA}{StateNRI}%
81     \naput[npos=0.3]{ajouterArête}%
82     %
83     \ncline{->}{StateNRI}{StateNRC}%
84     % \naput[npos=0.3]{graphComplet}%
85     \naput{graphComplet}%
86     %
87     \ncline{->}{StateNRC}{StateROU}%
88     \ncput*[npos=0.3]{\umlStack{[ClientPrioritaireSatisfait] DemandeFin}}
89     %
90     \ncline{->}{StateROU}{StateOutAnu}%
91     %
92   }%
93 }%

```

```

94 }
95
96 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
97 % Placement des objets
98 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
99 \begin{center}
100 % \scalebox{0.5}{%} Fonctionne egalement
101 % \resizebox{0.9\linewidth}{!}{%}
102 \resizebox{!}{13cm}{%
103   \begin{pspicture}(-5,-9.5)(9.5,8)\psgrid
104     %
105     \psset{%
106       lineararc=0.3,%
107       % arm=1.2,%
108       armA=1.2,%
109       armB=0.8,%
110       arrows=->,%
111       arrowscale=2,%
112       ncurv=2,% instead of 0.67
113     }%
114     \rput(2.4,-0.75){\rnode{StateGlobal}{\StateGlobal}}%
115     %
116     \umlPutStateIn{6,5}{StateIn}%
117     %
118     \rput(0,-1){\rnode{StateAnu}{\StateAnu}}%
119     %
120     \rput(6,-3){\rnode{StateVisu}{\StateVisu}}%
121     %
122     \rput(6,0){\rnode{StateOut}{\umlStateOut}}%
123     %
124     % LES CONNECTIONS INTERNODE
125     %
126     {\ttfamily\small
127       %
128       \ncEXN[offsetA=-0.25,offsetB=-0.5,armA=0.5]{StateVisu}{StateVisu}%
129       \ncput*[npos=1.7]{zoomer}
130       %
131       \ncSW[offsetB=-5]{->}{StateIn}{StateAnu}%
132       \naput[npos=1.3]{NewGraphAsked}
133       %
134       \ncEN{->}{StateOutAnu}{StateVisu}%
135       \nbput[npos=0.9]{/Sauvegarder}
136       \ncline{->}{StateVisu}{StateOut}%
137       %
138       \ncES[offsetA=3]{->}{StateAnu}{StateOut}%
139       % \naput[npos=0.6]{Annuler}
140       % on ajoute un espace en début de chaque ligne " Annuler"..
141       \naput[npos=0.99]{\umlStack[umlAlign=1]%
142         {\ Annuler\\ /DemanderConfirmation}}
143     }
144   \end{pspicture}%
145 }%end resizeORscalebox
146 \end{center}
147
148
149 % \end{document}

```

E Listing du package pst-uml.sty

```

1 %%
2 %% This is file 'pst-uml.sty',
3 %%
4 %% IMPORTANT NOTICE:

```

```

5 %%
6 %% Package 'pst-uml.sty'
7 %%
8 %% Maurice Diamantini <diam@ensta.fr>
9 %%
10 %% Dec 19, 2006
11 %%
12 %% This program can be redistributed and/or modified under the terms
13 %% of the LaTeX Project Public License Distributed from CTAN archives
14 %% in directory macros/latex/base/lppl.txt.
15 %%
16 %% DESCRIPTION:
17 %% 'pst-uml' is a PSTricks package to draw UML diagrams
18 %%
19 % Inspir\`e des exemples de Denis GIROU
20 %
21 % mise 'a jour par diam@ensta.fr :
22 % 22/02/98 : cr\`eation
23 % 15/03/98 : utilisation des cl\`e pour les option de \umlClass
24 % 10/11/04 : using pst-xkey and pstricks (hv)
25 % 19/12/06 : adapted for use with array package (JHf)
26
27 \def\filename{pst-uml}
28 \def\fileBut{Quelques macros pstricks pour diagrammes UML}
29 \def\fileversion{0.82}
30 \def\filedate{2006/12/19}
31 \def\fileMailAutor{diam@ensta.fr}
32 %
33 \NeedsTeXFormat{LaTeX2e}
34 \ProvidesPackage{\filename}%
35 [\filedate\space v\fileversion\space-\space\fileMailAutor]
36 \typeout{\space\space\space But\space:\space\fileBut.}
37 %
38 \RequirePackage{pstricks}
39 \RequirePackage{pst-node}
40 \RequirePackage{pst-tree}
41 \RequirePackage{multido}
42
43 \RequirePackage{calc}
44 \RequirePackage{ifthen}
45
46 \RequirePackage{graphicx} % a charger APRES pstricks
47 \RequirePackage{pst-xkey}
48 %
49 \pst@addfams{pst-uml}
50 %
51 % D\`efinition de quelques couleur par d\`efaut utilis\`ees pour UML
52 %
53 \definecolor{UMLgreyLight}{gray}{0.9}
54 \definecolor{UMLgrey80}{gray}{0.8}
55 %
56 % Quelques variable ou boite temporaires :
57 %
58 % compteur (i.e. entiers) pour les calculs temporaires
59 \newcounter{umlint@a}
60 \newcounter{umlint@b}
61 \newcounter{umlint@c}
62 \newcounter{umlint@d}
63 % longueurs pour les calculs temporaires
64 \newlength{\umldim@a}
65 \newlength{\umldim@b}
66 \newlength{\umldim@c}
67 \newlength{\umldim@d}
68 \newlength{\umldim@D}% Depth
69 \newlength{\umldim@H}% Height
70 \newlength{\umldim@W}% Width

```

```

71 % boite temporaire de memorisation des parametres
72 \newsavebox{\umlbox@a}
73 \newsavebox{\umlbox@b}
74 \newsavebox{\umlbox@c}
75 \newsavebox{\umlbox@d}
76 \newsavebox{\umlbox@out}
77 % boolean temporaires
78 \newboolean{umlbool@a}
79 \newboolean{umlbool@b}
80 \newboolean{umlbool@c}
81 \newboolean{umlbool@d}
82
83 % Affectation des valeurs par default standard de pstricks :
84
85 \psset{
86   % labelsep=0.5mm,           % au lieu de plus/minus 2mm
87   labelsep=1mm,             % au lieu de plus/minus 2mm
88   subgriddiv=1,             % pour une grille de 1cm en pointilles
89   griddots=10,
90   gridlabels=6pt,
91   arrowscale=2,
92 }
93 \SpecialCoor
94
95 % Definition des parametres par d'efaut (nouvelles longueurs, ...)
96
97 % % For debug : ShowPosition
98 % %
99 % % usage :
100 % % \ifthenelse{\value{umlDebug} > 0}{\ShowPosition}{}%
101 % %
102 % \newboolean{umlDebug}\setboolean{umlDebug}{false}
103
104 % Un entier pour Degoguer
105 % ATTENTION : si pb de port\`ee de variable (si besoin compteur global) :
106 %           passer par \edef
107 %
108 \newcounter{umlDebug}
109 \define@key[psset]{pst-uml}{umlDebug}{%
110   \setcounter{umlDebug}{#1}%
111   %
112   % \setcounter{umlint@a}{#1}
113   % \setcounter{umlDebug}{\the\umlint@a}%
114   %
115   % \pst@cntg=#1\relax%
116   % \edef\psk@Integer{\the\pst@cntg}%
117 }
118 %
119 % Aligement du texte dans la boite umlstack (l, c, r)
120 \newcommand{\umlstr@Align}{}
121 \define@key[psset]{pst-uml}{umlAlign}{\renewcommand{\umlstr@Align}{#1}%
122   \@ifundefined{newcolumntype}{}{} set alignment for array package
123   \newcolumntype{U}{#1}}
124
125 % Positionnement vertical de la boite umlstack (t, b, c)
126 \newcommand{\umlstr@Pos}{}
127 \define@key[psset]{pst-uml}{umlPos}{\renewcommand{\umlstr@Pos}{#1}}
128
129 % Distance de s'eparation du texte  $\tilde{A}$  la boite umlstack
130 % Influe sur colsep pour l'espace horizontal et sur des strut pour
131 % l'espace vertical
132 \newlength\umldim@StackSep
133 \define@key[psset]{pst-uml}{umlStackSep}{\pssetlength\umldim@StackSep{#1}}
134
135 % coo'eficient de modif de l'interligne de umlstack
136 \newcommand{\umlreal@StackLinesStretch}{}

```

```

137 \define@key[psset]{pst-uml}{umlStackLinesStretch}{%
138     \renewcommand{\umlreal@StackLinesStretch}{#1}}
139
140 % Largeur de la boite "umlStack"
141 \newlength\umldim@StackWidth
142 \define@key[psset]{pst-uml}{umlStackWidth}{\pssetlength\umldim@StackWidth{#1}}
143
144 % Largeur de la boite "classe"
145 \newlength\umldim@ClassWidth
146 \define@key[psset]{pst-uml}{umlClassWidth}{\pssetlength\umldim@ClassWidth{#1}}
147
148 % distance entre deux \hline dans la boite "classe"
149 \newlength\umldim@umlDoubleRuleSep
150 \define@key[psset]{pst-uml}{umlDoubleRuleSep}{\pssetlength\umldim@umlDoubleRuleSep{#1}}
151
152 % Chaine "Template"
153 % umlParameter
154 \newcommand{\umlstr@umlParameter}{}
155 \define@key[psset]{pst-uml}{umlParameter}{\renewcommand{\umlstr@umlParameter}{#1}}
156
157
158 % % un parametre boolean
159 % \newif\ifuml@Shadow
160 % \define@key[psset]{pst-uml}{umlShadow}[true]{\@nameuse{uml@Shadow#1}}
161 % un parametre boolean
162 \newboolean{umlbool@Shadow}
163 \define@key[psset]{pst-uml}{umlShadow}[true]{\setboolean{umlbool@Shadow}{#1}}
164
165
166 % Epaisseur de ligne pour le dessin d'un acteur
167 \newlength\umldim@ActorLineWidth
168 \define@key[psset]{pst-uml}{umlActorLineWidth}{\pssetlength\umldim@ActorLineWidth{#1}}
169
170 % Nom d'un objet (umlState, ...) N'EST PAS UTILISE !
171 \newcommand{\umlname@umlTitle}{}
172 \define@key[psset]{pst-uml}{umlTitle}{\renewcommand{\umlname@umlTitle}{#1}}
173
174 % Affectation des valeurs par default sprecifique a pst-uml:
175 \psset{
176     umlClassWidth=0,
177     umlShadow=true,
178     umlActorLineWidth=0.6mm,
179     umlParameter=,
180     umlTitle=,
181     umlDoubleRuleSep=2mm,
182     umlStackLinesStretch=0.85,
183     umlStackSep=0,
184     umlStackWidth=0,
185     umlAlign=c,
186     umlPos=c,
187 }
188 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
189 % Quelques commandes utilitaires generales :
190 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
191
192 % pour passer plusieurs lignes (par \\) dans un parametre simple
193 %
194 % La difficult'e 'etait de g'erer l'option "StackSep" pour le
195 % haut et le bas du texte.
196 % ATTENTION il faut s'assurer que cette commande fonctionne mÃame
197 % si le texte pass'e en parametre commence ou finit par \hline !
198 %
199 %
200 \newcommand{\umlStack}[2][\psset{#1}%
201     \setlength{\tabcolsep}{\umldim@StackSep}%

```

```

203 \renewcommand{\arraystretch}{\umlreal@StackLinesStretch}%
204 \ifthenelse{\lengthtest{\umldim@StackWidth=0pt}}{%
205   % dimensionnement automatique
206   \@ifundefined{newcolumntype}{% standard
207     \begin{tabular}{\umlstr@Pos}{\umlstr@Align}%
208   }{% for array package, columntype U was defined previous
209     \begin{tabular}{\umlstr@Pos}{U}%
210   }%
211 }{% else
212   % dimensionnement fixe
213   \@ifundefined{newcolumntype}{% see above
214     \begin{tabular*}{\umldim@StackWidth}{\umlstr@Pos}{\umlstr@Align}%
215   }{%
216     \begin{tabular*}{\umldim@StackWidth}{\umlstr@Pos}{U}%
217   }%
218 }% endif
219 % \begin{tabular}{\umlstr@Pos}{\umlstr@Align}%
220   \setlength{\umldim@a}{1.5ex+\umldim@StackSep}%
221   \rule{0pt}{\umldim@a}%
222   \l[-2.5ex]%
223   #2%
224   \l[-2.5ex]%
225   \setlength{\umldim@a}{-\umldim@StackSep}%
226   \rule[-\umldim@StackSep]{0pt}{0pt}%
227 % \end{tabular}%
228 \ifthenelse{\lengthtest{\umldim@StackWidth=0pt}}{%
229   % dimensionnement automatique
230   \end{tabular}%
231 }{% else
232   % dimensionnement fixe
233   \end{tabular*}%
234 }% endif
235 }}
236
237 % FONCTIONNE MAIS LE PREMIER \rule gene si #2 commence par \hline
238 % \newcommand{\umlStack}[2][]{%
239 %   \psset{#1}%
240 %   \setlength{\tabcolsep}{\umldim@StackSep}%
241 %   \renewcommand{\arraystretch}{\umlreal@StackLinesStretch}%
242 %   \begin{tabular}{\umlstr@Align}%
243 %     \setlength{\umldim@a}{1.5ex+\umldim@StackSep}%
244 %     \rule{0pt}{\umldim@a}%
245 %     #2%
246 %     \setlength{\umldim@a}{-\umldim@StackSep}%
247 %     \rule[-\umldim@StackSep]{0pt}{0pt}
248 %   \end{tabular}%
249 % }}
250
251 % Pour creer une boite vide width, height
252 % Exemple \umlEmptyBox{7cm}{10cm}
253 \newcommand{\umlEmptyBox}[2]{%
254   \rule{#1}{0cm}%
255   \rule{0cm}{#2}%
256 }
257
258 % permet d'afficher <<MonStereoType>> sans serif.
259 \newcommand{\umlStereoType}[1]{%
260   {\footnotesize\ensuremath{\ll}}\textsf{#1}{\footnotesize\ensuremath{\gg}}%
261 }
262
263 % permet d'afficher un triangle plein vers la droite.
264 % Pas d'option pour l'instant
265 \newcommand{\umlTriRight}[1][]{%
266   \psset{#1}%
267   \space
268   \begin{pspicture}(0,0)(1.1ex,1.1ex)%

```

```

269     \pstriangle[linewidth=0,fillstyle=solid,fillcolor=black,gangle=-90]%
270     (0.55ex,0.55ex)(1.1ex,1.1ex)%
271     \end{pspicture}%
272     \space
273 }}
274 % permet d'afficher un triangle plein vers la gauche.
275 % Pas d'option pour l'instant
276 \newcommand{\umlTriLeft}[1] [] { { %
277     \psset{#1}%
278     \space
279     \begin{pspicture}(0,0)(1.1ex,1.1ex)%
280         \pstriangle[linewidth=0,fillstyle=solid,fillcolor=black,gangle=90]%
281         (0.55ex,0.55ex)(1.1ex,1.1ex)%
282     \end{pspicture}%
283     \space
284 }}
285
286 % For drawing a grid of 1cm in pointed line
287 % but \showgrid could be already define by another package
288 % PLANTE SI \showgrid EST REDEFINIE DANS fvrbext.sty
289 % \providecommand{\showgrid}{%
290 %     \psset{subgriddiv=1,griddots=10,gridlabels=6pt,}
291 %     \psgrid
292 % }
293
294 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
295 % La macro principal pour dessiner une classe :
296 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
297
298 % Le corps de la commande est entre {{ }} pour assurer des changements
299 % LOCAUX des valeurs de parametres (tels que \psset{...})
300 \newcommand{\umlClass}[3] [] { { %
301     \psset{#1}%             Reading keyOptions
302     \setlength{\doublerulesep}{\umldim@umlDoubleRuleSep}%
303     \def\next{#2}%
304     \ifx\next\empty%
305         % Title IS EMPTY (JAMAIS UTILISE ! : A VIRER ??)
306         \sbox{\umlbox@out}{\texttt{\umlStack[umlStackSep=1ex]{#3}}}%
307     \else%
308         % Title is NOT EMPTY
309         \def\next{#3}%
310         \ifx\next\empty%
311             % Body IS EMPTY
312             \sbox{\umlbox@out}{\textbf{\umlStack[umlStackSep=1ex]{#2}}}%
313         \else%
314             % Body is NOT EMPTY
315             \sbox{\umlbox@out}{\ttfamily%
316                 \begin{tabular}{l}%
317                     \hfil\normalfont\textbf{%
318                         \setlength{\tabcolsep}{0pt}
319                         \begin{tabular}{c}
320                             #2
321                         \end{tabular}
322                     }%
323                     \\ \hline%
324                     #3%
325                 \end{tabular}%
326             }%
327         \fi%
328     \fi%
329     % Output box is now define
330     %
331     % On dessine la boite finale :
332     \ifthenelse{\boolean{umlbool@Shadow}}{%
333         \psshadowbox[fillstyle=solid,framesep=0,fillcolor=UMLgrey80]%
334         {\usebox{\umlbox@out}}%

```

```

335 }{%
336   {\setlength{\fboxsep}{0pt}\fbox{\usebox{\umlbox@out}}}%
337 }%
338 %
339 % On superpose \’eventuellement le template (rectangle pointill\’e)
340 %
341 \settowidth{\umldim@a}{\umlstr@umlParameter}%
342 \ifthenelse{\lengthtest{\umldim@a=0pt}}{%
343 }{%
344   \settoheight{\umldim@H}{\usebox{\umlbox@out}}% Height
345   \setlength{\umldim@a}{1.5ex}% dx
346   \setlength{\umldim@b}{\umldim@H - 0.3ex}% Height - dy
347   %
348   \rput[br](\umldim@a,\umldim@b){%
349     \psframebox[fillstyle=solid,fillcolor=white,linestyle=dashed]%
350       {\Large\textbf{\umlstr@umlParameter}}%
351   }%
352 }%
353 %
354 }}
355
356
357 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
358 % Memorisation d’une classe dans une boite
359 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
360
361 % Surcourche Ã la commande de dessin de classe :
362 % CECI FONCTIONNE MAL (la boite cree s’appel "#")
363 % Je n’ai pas reussi en jonglant avec les \csname et autre \@nameuse
364 \newcommand{\umlSaveClass}[3][ ]{%
365   \newsavebox{\#2}%
366   \savebox{\#2}{%
367     \umlClass[#1]{\#2}{\#3}%
368   }%
369 }
370 % Pas de \umlUseClass car sera egalement utilis\’ee pour les acteurs, ...
371 \newcommand{\umlUseBox}[1]{\usebox{\#1}}
372
373
374 % % Surcourche Ã la commande de dessin de classe :
375 % %
376 % % CECI FONCTIONNE PAS :
377 % % \newsavebox{\csname#2\endcsname} PLANTE :
378 % % idem avec :
379 % % \expandafter\newsavebox{\csname#2\endcsname}
380 % % ! LaTeX Error: Command \csnameClasse 1 bis\endcsname already defined.
381 % %
382 % \newcommand{\umlSaveClass}[3][ ]{%
383 %   \typeout{*****avant newsavebox }
384 %   \expandafter\newsavebox{\csname#2\endcsname}%
385 %   \typeout{*****apres newsavebox }
386 %   \savebox{\csname#2\endcsname}{%
387 %     \typeout{*****apres savebox }
388 %     \umlClass[#1]{\#2}{\#3}%
389 %   }%
390 % }
391 % % Pas de \umlUseClass car sera aussi utilis\’ee pour les acteurs, ...
392 % \newcommand{\umlUseBox}[1]{%
393 %   \typeout{*****avant use box }
394 %   \usebox{\csname#1\endcsname}%
395 % }
396
397
398 % % Surcourche Ã la commande de dessin de classe :
399 % % CECICOMPILE MAIS FONCTIONNE PAS
400 % % affiche "Classe 1bisClasse 1bis" (nom double) sous la classe

```



```

401 % \newcommand{\umlSaveClass}[3] [] {%
402 %   \newsavebox{\@nameuse{#2}}%
403 %   \savebox{\@nameuse{#2}}{%
404 %     \umlClass[#1]{#2}{#3}%
405 %   }%
406 % }
407 % % Pas de \umlUseClass car sera aussi utilis'ee pour les acteurs, ...
408 % \newcommand{\umlUseBox}[1] {%
409 %   \usebox{\@nameuse{#1}}%
410 % }
411
412 % % Surcourage Ã la commande de dessin de classe :
413 % % CECI FONCTIONNE PAS :
414 % % ! Illegal parameter number in definition of \@tempa.
415 % % Je n'ai pas reussi en jonglant avec les \csname et autre \@nameuse
416 % \newcommand{\umlSaveClass}[3] [] {%
417 %   \@namedef{boxname}{#2}
418 %   \newsavebox{\expandafter\boxname}%
419 %   \savebox{\expandafter\boxname}{%
420 %     \umlClass[#1]{#2}{#3}%
421 %   }%
422 % }
423 % % Pas de \umlUseClass car sera aussi utilis'ee pour les acteurs, ...
424 % \newcommand{\umlUseBox}[1] {%
425 %   \@namedef{boxname}{#1}
426 %   \usebox{\expandafter\boxname}%
427 % }
428
429 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
430 % Memorisation d'une classe dans une commande
431 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
432
433 % A faire (utiliser gdef par exemple ?)
434 % s'assurer que la commande cree est GLOBALE !!
435
436
437 % \newcommand{\umlDefClass}[3] [] {%
438 %   \@ifundefined{\csname#2\endcsname}{%
439 %     % NOT DEFINE
440 %     \typeout{^^Jcommande NON definie : "#2"^^J}%
441 %     \newcommand{\csname#2\endcsname}{%
442 %       \umlClass[#1]{#2}{#3}
443 %     }
444 %   }{%
445 %     % IS DEFINE
446 %     \typeout{^^Jcommande DEJA definie : "#2"^^J}%
447 %     \renewcommand{\csname#2\endcsname}{%
448 %       \umlClass[#1]{#2}{#3}
449 %     }
450 %   }
451 % }
452 % % Pas de \umlRunClass car sera aussi utilis'ee pour les acteurs, ...
453 % \newcommand{\umlRun}[1] {\@username{#1}}
454
455 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
456 % La macro pour dessiner un acteur :
457 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
458
459
460 \newcommand{\umlActor}[2] [] {%
461   \psset{unit=0.8,arrows=-}%
462   \psset{#1}%
463   \begin{tabular}[t]{c}%
464   \begin{pspicture}(-0.5,0)(0.5,1.9)%
465     \psset{linewidth=\umldim@ActorLineWidth}%
466     \pscircle(0,1.6){0.3\psyunit}%           la tete

```

```

467     \psline(0cm,.65)(0cm,1.3)%   le tronc
468     \psline(-0.25,0cm)(0cm,0.65)% jambe gauche
469     \psline(0.25,0cm)(0cm,0.65)% jambe droite
470     \psline(-0.5,1)(0.5,1)%    les bras
471     \end{pspicture}\
472     \begin{pspicture}(0,0)%
473         \setlength{\tabcolsep}{0pt}%
474         \begin{tabular}[t]{c}%
475             #2%
476         \end{tabular}%
477     \end{pspicture}\
478 \end{tabular}%
479 }}
480
481
482 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
483 % La macro pour dessiner les useCase :
484 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
485
486 % \umlCase[keyOptions]{Title}{Body} : #2 = Title
487 % Option : idem que psovalbox
488 % Remarque : utiliser ovalnode et non pas rnode pour les placements
489 %
490 % BUG : \psovalbox creer une boite RECTANGULAIRE dans la quelle il y a
491 % un oval => difficile de s'eparer la CREATION du dessin et le PLACEMENT
492 % de celui-ci avec la cr'eatation d'un node CONCLUSION : inutilis'e !
493 % (Utiliser plutot la commande suivante \umlPutCase)
494 %
495 \newcommand{\umlCase}[2][{}]{%
496     \psset{#1}%           Reading keyOptions
497     \sbox{\umlbox@out}{\umlStack{#2}}%
498     \psovalbox{\usebox{\umlbox@out}}
499 }
500
501 % Pour placer directement dans un ovalnode
502 % UTILISATION :
503 % \umlPutCase[keyOptions]{10,2}{C6}{Identifieur\contraintes bloquantes}%
504 %
505 \newcommand{\umlPutCase}[4][{}]{%
506     \psset{#1}%           Reading keyOptions
507     \rput{#2}{\ovalnode[framesep=0]{#3}{\umlStack{#4}}}%
508 }
509
510 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
511 % La macro pour dessiner les etats :
512 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
513
514 % \umlState[keyOptions]{Title}{Body} : #2 = Title ; #3 = Body
515 %
516 \newcommand{\umlState}[3][{}]{%
517     \psset{#1}%           Reading keyOptions
518     % \typeout{***** DEBUT umlState : Titre=:#2:, Body=:#3:}%
519     \def\next{#2}%
520     \ifx\next\empty
521         % \typeout{**Title IS EMPTY : #2}
522         \sbox{\umlbox@out}{\texttt{\umlStack[umlStackSep=0.35em]{#3}}}%
523     \else
524         % \typeout{**Title is NOT EMPTY : #2}%
525         \def\next{#3}%
526         \ifx\next\empty
527             % \typeout{**Body IS EMPTY : #3}%
528             \sbox{\umlbox@out}{\textbf{\umlStack[umlStackSep=.35em]{#2}}}%
529         \else
530             % \typeout{**Body is NOT EMPTY : #3}%
531             \sbox{\umlbox@out}{\umlStack{%
532                 \textbf{%

```

```

533         \umlStack[umlStackSep=.35em]{#2}%
534     }\\
535     \hline%
536     \texttt{%
537         \umlStack[umlStackSep=.35em,umlAlign=1]{#3}%
538     }%\%
539     }}%
540     \fi
541 \fi
542 \psframebox[framesep=0,cornersize=absolute,lineararc=0.2]%
543     {\usebox{\umlbox@out}}%
544 }}
545
546
547 \newcommand{\umlStateIn}[1] [] {%
548     \psset{#1}%           Reading keyOptions
549     \begin{pspicture} [] (-0.25,-0.25)(0.25,0.25)
550         \pscircle[fillstyle=solid,fillcolor=black]{0.25}%
551     \end{pspicture}%
552 }}
553
554 \newcommand{\umlStateOut}[1] [] {%
555     \psset{#1}%           Reading keyOptions
556     \begin{pspicture} [] (-0.40,-0.40)(0.40,0.40)
557         \pscircle[fillstyle=solid,fillcolor=black]{0.25}%
558         \pscircle[fillstyle=none,linewidth=0.06]{0.40}%
559     \end{pspicture}%
560 }}
561
562 % Pour placer directement dans un cnode
563 % UTILISATION :
564 % \umlPutStateIn[keyOptions]{10,2}{stateInA}%
565 %
566 \newcommand{\umlPutStateIn}[3] [] {%
567     \psset{#1}%           Reading keyOptions
568     \rput{#2}{\cnode[linestyle=none]{0.25}{#3}{%
569         \pscircle[fillstyle=solid,fillcolor=black]{0.25}%
570     }}%
571 }}
572
573 \newcommand{\umlPutStateOut}[3] [] {%
574     \psset{#1}%           Reading keyOptions
575     \rput{#2}{\cnode[linestyle=none]{0.40}{#3}{%
576         \pscircle[fillstyle=solid,fillcolor=black]{0.25}%
577         \pscircle[fillstyle=none,linewidth=0.06]{0.40}%
578     }}%
579 }}
580
581 % A FAIRE : pour le pseudo-\`etat 'History"
582 % \newcommand{\umlStateH}[1] [] {%
583 %     \psset{#1}%           Reading keyOptions
584 % }}
585
586
587 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
588 % La macro pour dessiner les notes :
589 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
590
591 % \umlNote[keyOptions]{Body} :
592 %
593 \newcommand{\umlNote}[2] [] {%
594     \psset{umlAlign=1}%
595     \psset{#1}%           Reading keyOptions
596     \sbox{\umlbox@a}{\texttt{\umlStack[umlStackSep=1.5ex]{#2}}}%
597     \settowidth{\umldim@W}{\usebox{\umlbox@a}}% Width
598     \settoheight{\umldim@H}{\usebox{\umlbox@a}}% Height

```

```

599 \settodepth{\umldim@D}{\usebox{\umlbox@a}}% Depth
600 \setlength{\umldim@a}{\umldim@W - 2.0ex}% Width - coin
601 \setlength{\umldim@b}{\umldim@H - 2.0ex}% Height - coin
602 \setlength{\umldim@c}{\umldim@H + \umldim@D}% hauteur totale
603 \psframe(0,-\umldim@D)(\umldim@W,\umldim@H)%
604 \psframe[linecolor=white](\umldim@a,\umldim@b)(\umldim@W,\umldim@H)%
605 % On d'ecale le triangle vers l'int'erieur pour qu'il ne d'eborde pas :
606 \setlength{\umldim@W}{\umldim@W-1.0\pslinewidth}%
607 \setlength{\umldim@H}{\umldim@H-1.0\pslinewidth}%
608 % \setlength{\umldim@D}{\umldim@D-1.0\pslinewidth}%
609 \pspolygon(\umldim@W,\umldim@b)%
610 (\umldim@a,\umldim@H)%
611 (\umldim@a,\umldim@b)%
612 (\umldim@W,\umldim@b)%
613 \usebox{\umlbox@a}%
614 }}
615
616 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
617 % Commandes de placement relatif de type "LOGO"
618 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
619 %
620 % A partir d'une version TEX de Denis GIROU
621 % Inspired by an idea of Sebastian Rahtz <s.rahtz@elsevier.co.uk>
622 % (LGC, example 4-10-10)
623 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
624
625 % For debug : ShowPosition
626 %
627 % usage :
628 % \ifthenelse{value{\umlDebug} > 0}{\ShowPosition}{}%
629 %
630 \newboolean{\umlDebug}\setboolean{\umlDebug}{false}
631 \newcommand{\ShowPosition}[1][{}]{%
632 \typeout{%
633 **** \umlCpt@Direction=\the\value{\umlCpt@Direction} - %
634 X=\the\X\space - Y=\the\Y^^J%
635 \space\space\space\space#1^^J%
636 }%
637 }%
638
639
640 % Direction (non utilis'ee pour l'instant) cod'e en nombre de quart de cercle
641 % (i x 90) => 0 right, 1 up, 2 left, 3 down
642 %
643 \newcounter{\umlCpt@Direction}\setcounter{\umlCpt@Direction}{-1}
644
645 % New length for recording current position :
646 \newlength{\umldim@PosX}\setlength{\umldim@PosX}{0pt}
647 \newlength{\umldim@PosY}\setlength{\umldim@PosY}{0pt}
648 % ALIAS for user ?
649 \newlength{\X}\setlength{\X}{\umldim@PosX}
650 \newlength{\Y}\setlength{\Y}{\umldim@PosY}
651
652 % Reset position
653 \newcommand{\ResetXY}{%
654 \pssetlength{\umldim@PosX}{0}%
655 \pssetlength{\umldim@PosY}{0}%
656 \pssetlength{\X}{0}%
657 \pssetlength{\Y}{0}%
658 \ifthenelse{value{\umlDebug} > 0}{\ShowPosition}{}%
659 }
660 \ResetXY
661 % % For Getting X or Y position by the user.
662 % \newcommand{\X}{\the\umldim@PosX}
663 % \newcommand{\Y}{\the\umldim@PosY}
664

```

```

665 % Set position
666 \newcommand{\SetX}[1]{%
667   \pssetlength{\umldim@PosX}{#1}%
668   \pssetlength{\X}{#1}%
669   \ifthenelse{\value{umlDebug} > 0}{\ShowPosition}{}%
670 }
671 \newcommand{\SetY}[1]{%
672   \pssetlength{\umldim@PosY}{#1}%
673   \pssetlength{\Y}{#1}%
674   \ifthenelse{\value{umlDebug} > 0}{\ShowPosition}{}%
675 }
676 % IMPORTANT : essayer d'utiliser les nodes ou autre
677 % coordonnees speciales de pstricks pour \SetXY :
678 % Utilisation de \pst@getcoor et \pssetxlength
679 \newcommand{\SetXY}[1]{%
680   \pssetxlength{\umldim@PosX}{#1}%
681   \pssetylength{\umldim@PosY}{#1}%
682   \pssetxlength{\X}{#1}%
683   \pssetylength{\Y}{#1}%
684   \ifthenelse{\value{umlDebug} > 0}{\ShowPosition}{}%
685 }
686
687 \newcommand{\incrX}[1]{%
688   % record the direction for later (NOT DONE)
689   % \setcounter{umlCpt@Direction}{0} % if #1 is positive
690   % \setcounter{umlCpt@Direction}{3} % if #1 is negative
691   % increment X position
692   \psaddtolength{\umldim@PosX}{#1}
693   \psaddtolength{\X}{#1}
694 }
695 \newcommand{\incrY}[1]{%
696   % record the direction for later (NOT DONE)
697   % \setcounter{umlCpt@Direction}{1} % if #1 is positive
698   % \setcounter{umlCpt@Direction}{4} % if #1 is negative
699   % increment Y position
700   \psaddtolength{\umldim@PosY}{#1}
701   \psaddtolength{\Y}{#1}
702 }
703 % For moving Est, West, North or Sud
704 \newcommand{\moveE}[1]{\incrX{#1}}
705 \newcommand{\moveW}[1]{\incrX{-#1}}
706 \newcommand{\moveN}[1]{\incrY{#1}}
707 \newcommand{\moveS}[1]{\incrY{-#1}}
708
709
710 % % % \newcommand{\Right}[1]{%
711 % % %   % record the direction for later
712 % % %   \setcounter{umlCpt@Direction}{0}
713 % % %   % increment X position
714 % % %   \psaddtolength{\umldim@PosX}{#1}
715 % % % }
716 % % % \newcommand{\Up}[1]{%
717 % % %   % record the direction for later
718 % % %   \setcounter{umlCpt@Direction}{1}
719 % % %   % increment Y position
720 % % %   \psaddtolength{\umldim@PosY}{#1}
721 % % % }
722 % % %
723 % % % \newcommand{\Left}[1]{%
724 % % %   % record the direction for later
725 % % %   \setcounter{umlCpt@Direction}{2}
726 % % %   % decrement X position
727 % % %   \psaddtolength{\umldim@PosX}{-#1}
728 % % % }
729 % % %
730 % % % \newcommand{\Down}[1]{%

```

```

731 % % % % record the direction for later
732 % % % \setcounter{umlCpt@Direction}{3}
733 % % % % decrement Y position
734 % % % \psaddtolength{\umldim@PosY}{-#1}
735 % % % }
736
737 % % Put an object at current coordinates
738 % \newcommand{\rputXY}[2][]{%
739 % \psset{#1}%
740 % \rput(\umldim@PosX,\umldim@PosY){#2}
741 % }
742 %
743 % Put an object at current coordinates
744 \newcommand{\rputXY}[2][]{%
745 \psset{#1}%
746 \rput(\umldim@PosX,\umldim@PosY){#2}%
747 }
748
749
750
751 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
752 % D\`efinition des "fleches" de UML (sous forme de labels)
753 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
754
755 \newcommand{\ncputicon}[2][]{%
756 \psset{npos=0,nrot=:D}% default : au debut et vers la gauche
757 \psset{#1}%
758 \@ifundefined{umlicon@#2}%
759 {\typeout{^^JERREUR : FLECHE NON definie "#2"^^J}}%
760 {}% FLECHE BIEN definie
761 \ncput{\@nameuse{umlicon@#2}}
762 }}
763 % Definition des fleches de base (vers la droite)
764 % Utiliser nrot=:U pour une orientation vers la droite (Up)
765 % Utiliser nrot=:D pour une orientation vers la gauche (Down)
766 \newcommand{\umlicon@umlV}{%
767 \psline(-0.4,0.2)(0,0)(-0.4,-0.2)
768 }
769 \newcommand{\umlicon@umlHerit}{%
770 \pstriangle[gangle=-90,
771 linestyle=solid,
772 fillstyle=solid,
773 fillcolor=white,
774 ](-0.6,0)(0.4,0.6)% (centre)(Width,Length)
775 }
776 \newcommand{\umlicon@umlAgreg}{%
777 \psdiamond[linestyle=solid,
778 fillstyle=solid,
779 fillcolor=white,
780 ](-0.25,0)(-0.25,0.15)
781 }
782 \newcommand{\umlicon@umlCompos}{%
783 \psdiamond[linestyle=solid,
784 fillstyle=solid,
785 fillcolor=black,
786 ](-0.25,0)(-0.25,0.15)
787 }
788
789 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
790 % Nouvelles d\`efinition pour les interconnexions
791 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
792
793 % Ces connecteurs sont une surcouche aux diff\`erents connecteurs
794 % propos\`es par pstricks.
795 % Leur but est de simplifier le trac\`e des liens en se restreignant aux
796 % directions horizontales et verticales.

```



```
863 \typeout{Package \filename.sty is loaded.}  
864 \endinput
```